


Uponor S-Press T-kus PPSU 50-50-50

1046391

- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

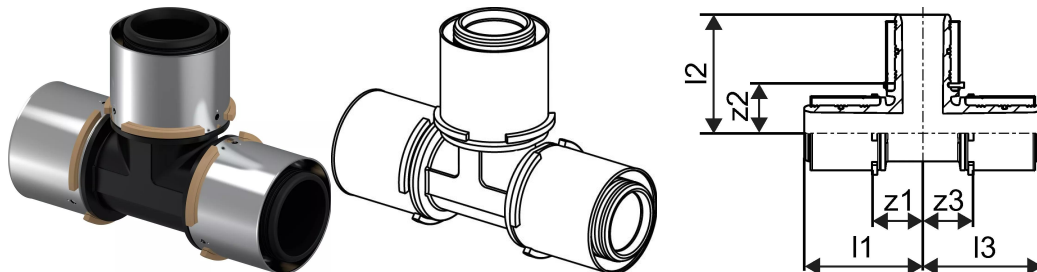

O produkte Uponor S-Press T-kus PPSU

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Uponor S-Press T-kus PPSU 50-50-50

1046391

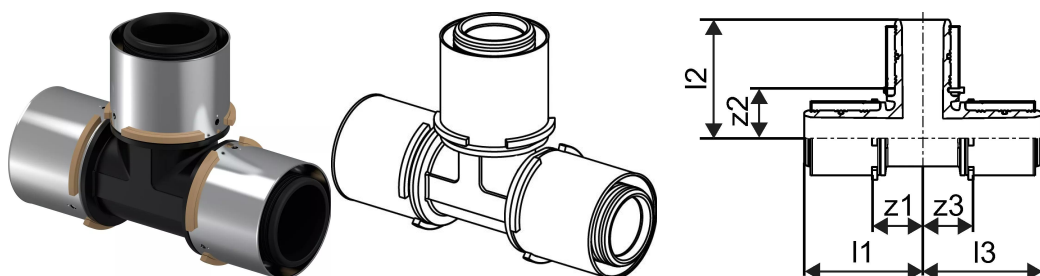

Technické informácie

Item no EAN	4021598112650
Item no GTIN	04021598112650
Item no VVS	087440150
RSK no.	1877965
Item no NRF	5071987
Item no LVI	1722249
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I1)	73 mm
Dĺžka (I2)	73 mm
Dĺžka (I3)	73 mm
Z-rozмеры z2	33 mm
Z-rozмеры z3	33 mm
Množstvo balenia 1	3
Množstvo balenia 4	288
Packaging GTIN PL1	06414905287680
Packaging GTIN PL4	06414905287697
Item Unit Length	145
Item Unit Height	100
Item Unit Weight	0,268
Item Unit Width	60

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk