



Uponor S-Press spojka PPSU 40-40

1046401

- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

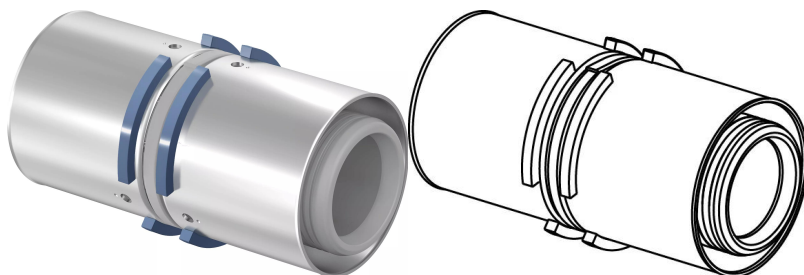

O produkte Uponor S-Press spojka PPSU

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Uponor S-Press spojka PPSU 40-40

1046401

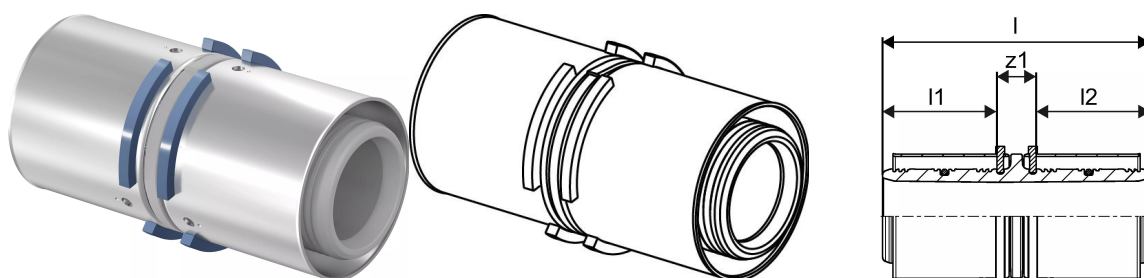

Technické informácie

Item no EAN	4021598112759
Item no GTIN	04021598112759
Item no VVS	087452140
RSK no.	1877975
Item no NRF	5072016
Item no LVI	1722720
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l1)	39 mm
Dĺžka (l2)	39 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905287604
Packaging GTIN PL4	06414905287611
Item Unit Length	44
Item Unit Height	93
Item Unit Weight	0,11
Item Unit Width	44

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk