


## Uponor S-Press redukovaná spojka PPSU 50-40

**1046406**

- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

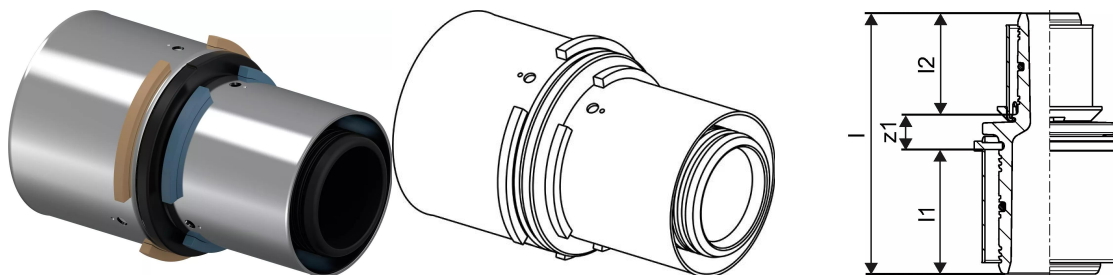

### O produkte Uponor S-Press redukovaná spojka PPSU

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

## Uponor S-Press redukovaná spojka PPSU 50-40

1046406

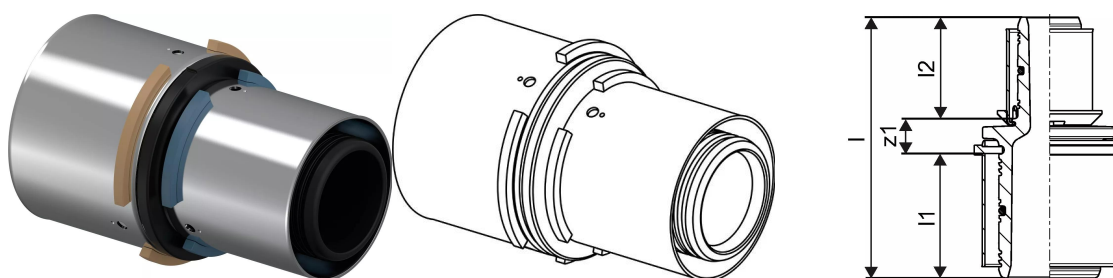

### Technické informácie

Item no EAN	4021598112803
Item no GTIN	04021598112803
Item no VVS	087454150
RSK no.	1877980
Item no NRF	5072022
Item no LVI	1722725
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I)	91 mm
Dĺžka (I1)	39 mm
Dĺžka (I2)	39 mm
Množstvo balenia 1	3
Množstvo balenia 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905287642
Packaging GTIN PL4	06414905287659
Item Unit Length	87
Item Unit Height	57
Item Unit Weight	0,13
Item Unit Width	57

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk