


## Uponor RS spojka - spacer RS3-RS3 l=5mm

**1046751**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Prechodka na spojenie RS časti rovnakej dimenzie.

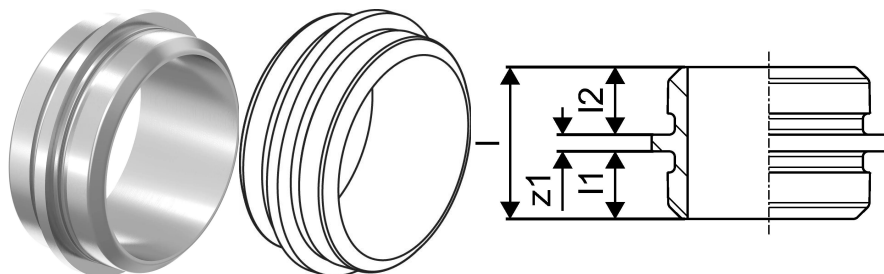

### O produkte Uponor RS spojka - spacer

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

#### Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS spojka - spacer RS3-RS3 l=5mm

1046751

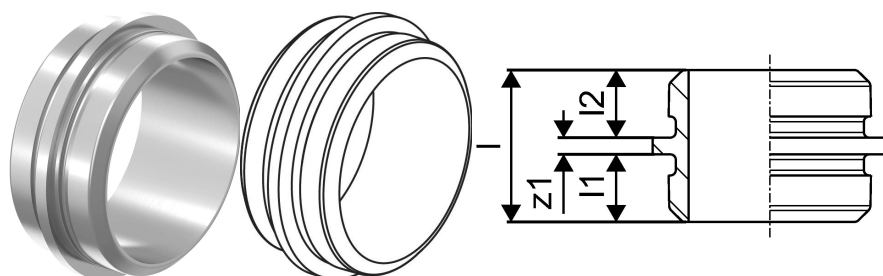

### Technické informácie

Item no EAN	4021598113084
Item no GTIN	04021598113084
Item no VVS	045458305
RSK no.	1877799
Item no NRF	5079086
Item no LVI	1720637
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	45 mm
Dĺžka (l1)	20 mm
Dĺžka (l2)	20 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905460489
Packaging GTIN PL4	06414905493357
Item Unit Length	98
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,568
Item Unit Width	98

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk