


Uponor S-Press prechod s vnút. závitom 40-Rp1 1/4"FT

1046903

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

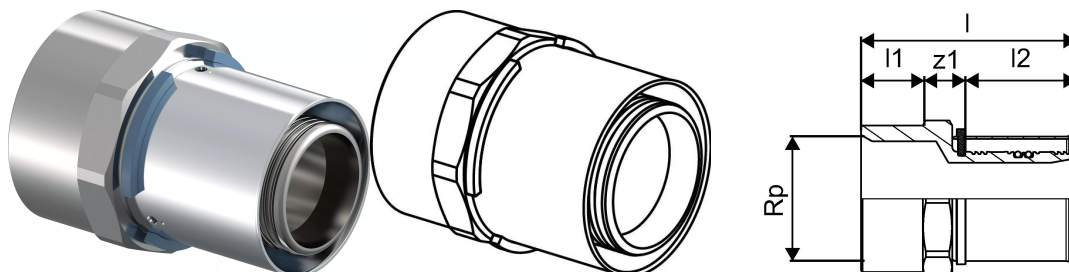

O produkte Uponor S-Press prechod s vnút. závitom

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Uponor S-Press prechod s vnút. závitom 40-Rp1 1/4"FT

1046903

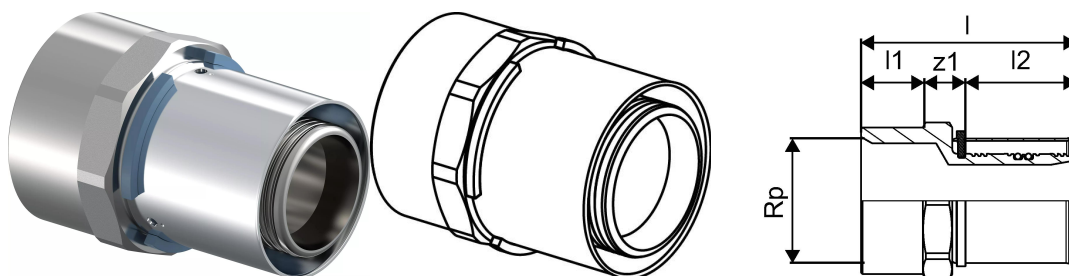

Technické informácie

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598114005 |
| Item no GTIN | 04021598114005 |
| Item no VVS | 045482420 |
| Položka (merná jednotka) | ks |
| Vnútorný závit Rp | 1 1/4 inch |
| Dĺžka (l) | 73 mm |
| Dĺžka (l1) | 21 mm |
| Dĺžka (l2) | 38 mm |
| Množstvo balenia 1 | 5 |
| Množstvo balenia 4 | 960 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905481125 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905481132 |
| Item Unit Length | 72 |
| Item Unit Height | 52 |
| Item Unit Weight | 0,328 |
| Item Unit Width | 52 |

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk