


Uponor S-Press prechod s vonk. závitom 50-R1 1/2"MT

1046905

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

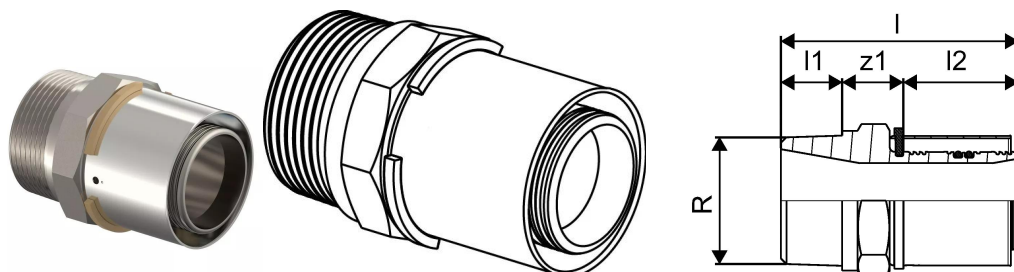

O produkte Uponor S-Press prechod s vonk. závitom

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Uponor S-Press prechod s vonk. závitom 50-R1 1/2"MT

1046905

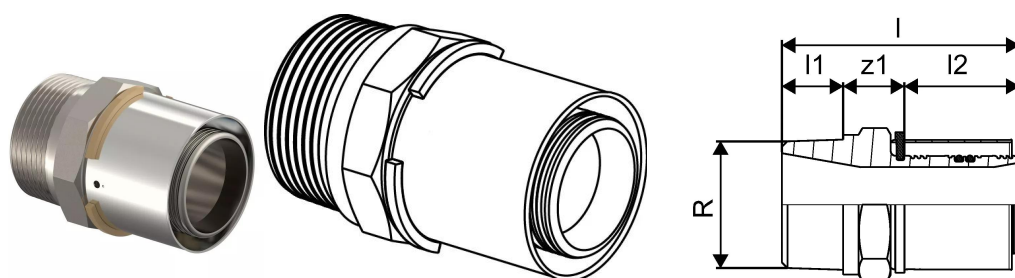

Technické informácie

Item no EAN	4021598114029
Item no GTIN	04021598114029
Item no VVS	045481445
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	72 mm
Dĺžka (l1)	20 mm
Dĺžka (l2)	38 mm
Z-rozмеры d	50 mm
Množstvo balenia 1	3
Množstvo balenia 4	1152
Packaging GTIN PL1	06414905401499
Packaging GTIN PL4	06414905401505
Item Unit Length	72
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,3475
Item Unit Width	55

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk