


## Uponor S-Press prechod s vnút. závitom 50-Rp1 1/2"FT

**1046907**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

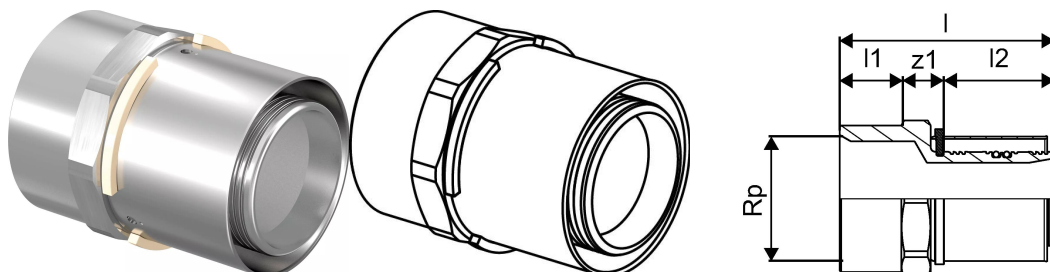

### O produkte Uponor S-Press prechod s vnút. závitom

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

## Uponor S-Press prechod s vnút. závitom 50-Rp1 1/2"FT

1046907

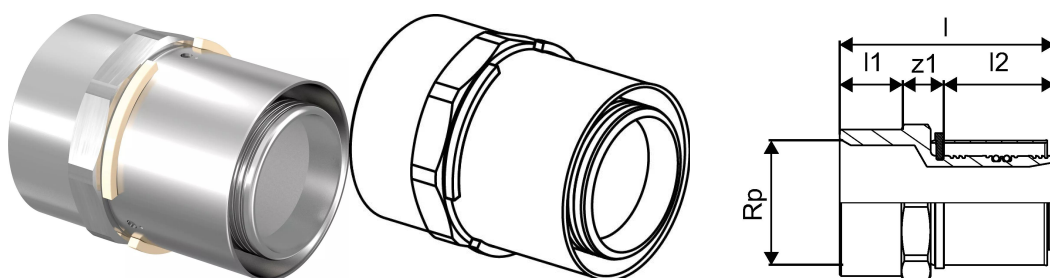

### Technické informácie

Item no EAN	4021598114043
Item no GTIN	04021598114043
Item no VVS	045482445
Item no NRF	5071554
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorný závit Rp	1 1/2 inch
Dĺžka (l)	73 mm
Dĺžka (l1)	21 mm
Dĺžka (l2)	38 mm
Množstvo balenia 1	3
Množstvo balenia 4	1152
Packaging GTIN PL1	06414905481088
Packaging GTIN PL4	06414905481095
Item Unit Length	73
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,369
Item Unit Width	55

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk