


Uponor S-Press koleno 45° 40-40

1046913

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

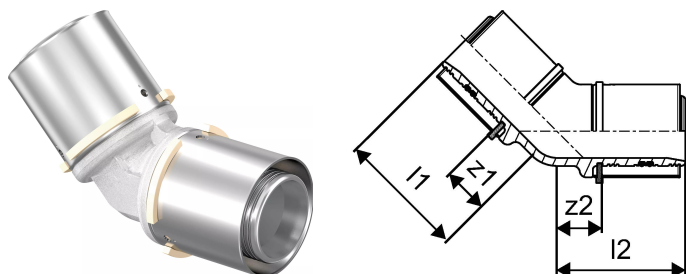

O produkte Uponor S-Press koleno 45°

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Uponor S-Press koleno 45° 40-40

1046913

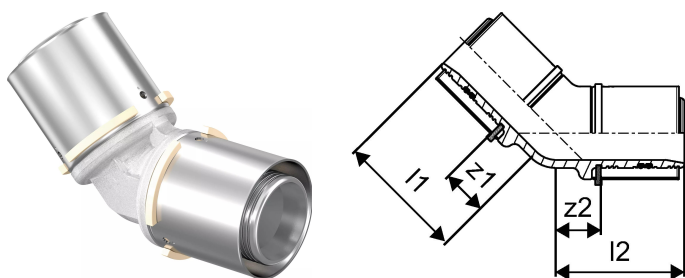

Technické informácie

Item no EAN 4021598114104

Item no GTIN 04021598114104

Item no VVS 045473040

Položka (merná jednotka) ks

Dĺžka (l1) 59 mm

Dĺžka (l2) 59 mm

Z-rozмеры z2 21 mm

Množstvo balenia 1 5

Množstvo balenia 4 500

Packaging GTIN PL1 06414905401598

Packaging GTIN PL4 0641490555291

Item Unit Length 50

Item Unit Height 115

Item Unit Weight 0,41

Item Unit Width 50

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk