


Uponor S-Press redukovaný T-kus 40-20-40

1046916

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

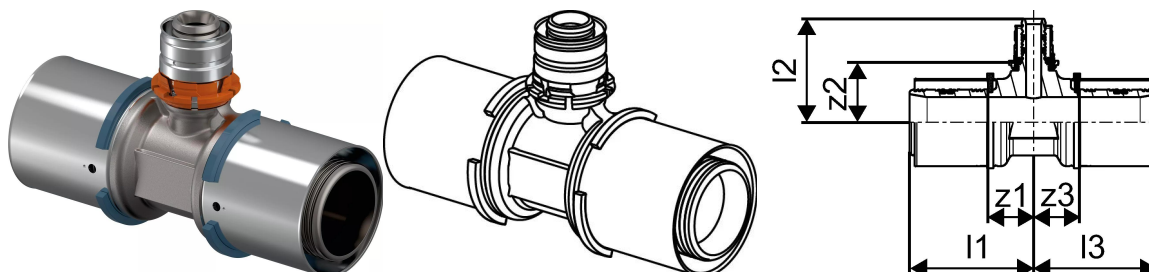

O produkte Uponor S-Press redukovaný T-kus

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Uponor S-Press redukovaný T-kus 40-20-40

1046916

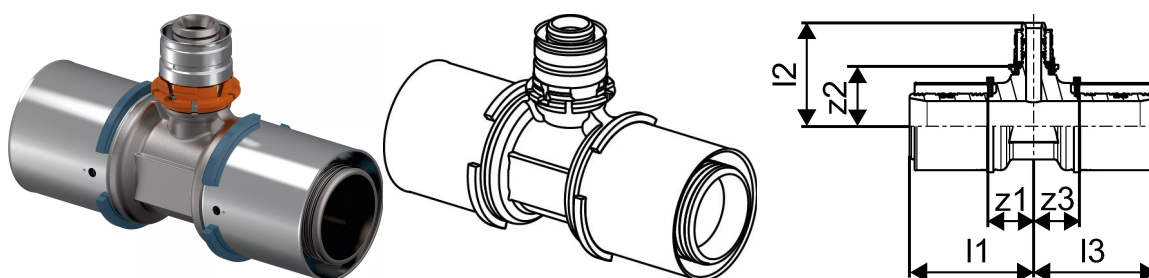

Technické informácie

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598114135 |
| Item no GTIN | 04021598114135 |
| Item no VVS | 045476414 |
| Položka (merná jednotka) | ks |
| Dĺžka (l1) | 60 mm |
| Dĺžka (l2) | 50 mm |
| Dĺžka (l3) | 60 mm |
| Z-rozмеры z2 | 28 mm |
| Z-rozмеры z3 | 22 mm |
| Množstvo balenia 1 | 5 |
| Množstvo balenia 4 | 400 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905460595 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905493401 |
| Item Unit Length | 120 |
| Item Unit Height | 42 |
| Item Unit Weight | 0,446 |
| Item Unit Width | 69 |

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk