


Uponor S-Press redukovaný T-kus 40-25-32

1046917

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

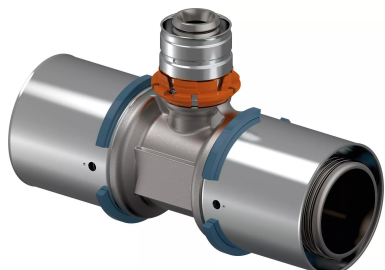

O produkte Uponor S-Press redukovaný T-kus

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Uponor S-Press redukovaný T-kus 40-25-32

1046917

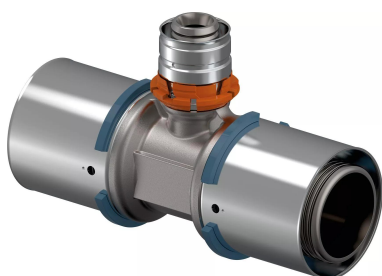

Technické informácie

Item no EAN	4021598114142
Item no GTIN	04021598114142
Item no VVS	045476416
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I1)	61 mm
Dĺžka (I2)	60 mm
Dĺžka (I3)	53 mm
Z-rozмеры z2	30 mm
Z-rozмеры z3	23 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 4	500
Packaging GTIN PL1	06414905460601
Packaging GTIN PL4	0641490555321
Item Unit Length	112
Item Unit Height	48
Item Unit Weight	0,44
Item Unit Width	84

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk