


Uponor S-Press redukovaný T-kus 40-32-32

1046919

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

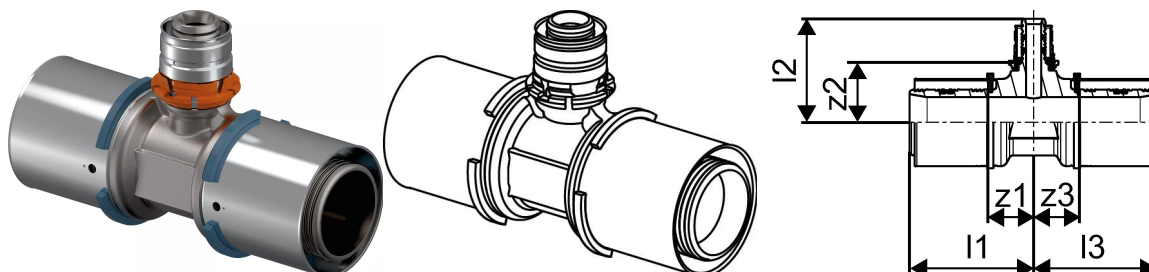

O produkte Uponor S-Press redukovaný T-kus

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Uponor S-Press redukovaný T-kus 40-32-32

1046919

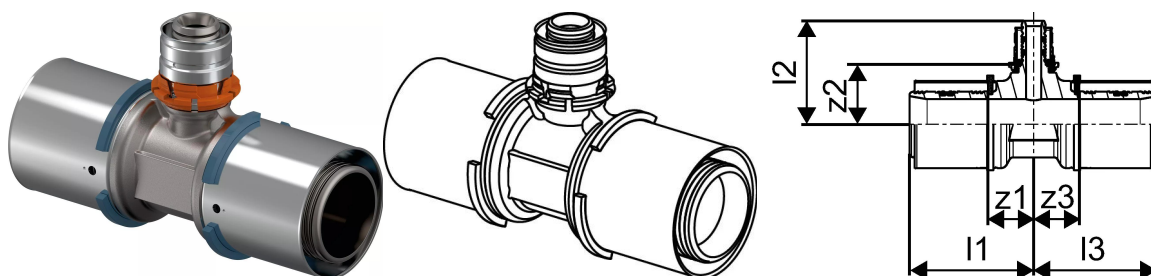

Technické informácie

Item no EAN 4021598114166

Item no GTIN 04021598114166

Item no VVS 045476419

Položka (merná jednotka) ks

Dĺžka (l1) 65 mm

Dĺžka (l2) 60 mm

Dĺžka (l3) 57 mm

Z-rozмеры z2 30 mm

Z-rozмеры z3 26 mm

Množstvo balenia 1 5

Množstvo balenia 4 400

Packaging GTIN PL1 06414905460625

Packaging GTIN PL4 06414905493432

Item Unit Length 122

Item Unit Height 43

Item Unit Weight 0,49

Item Unit Width 84

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk