


## Uponor S-Press redukovaný T-kus 40-32-40

**1046920**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

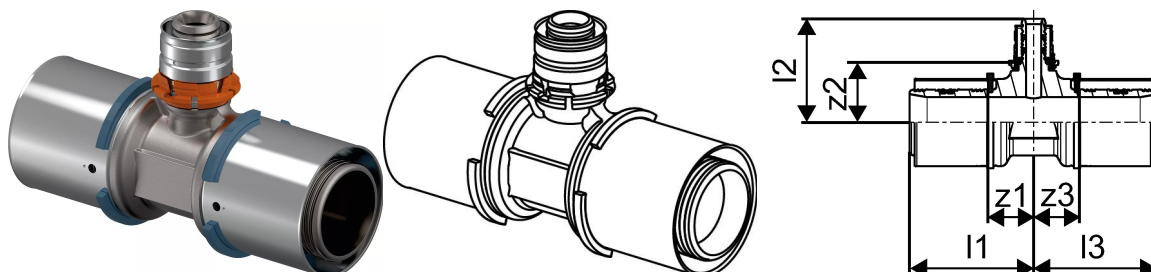

### O produkte Uponor S-Press redukovaný T-kus

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

## Uponor S-Press redukovaný T-kus 40-32-40

1046920

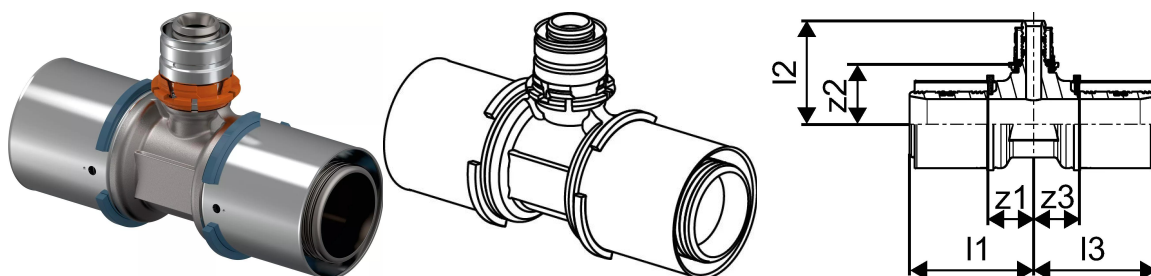

### Technické informácie

Item no EAN 4021598114173

Item no GTIN 04021598114173

Item no VVS 045476420

Položka (merná jednotka) ks

Dĺžka (l1) 65 mm

Dĺžka (l2) 60 mm

Dĺžka (l3) 65 mm

Z-rozмеры z2 30 mm

Z-rozмеры z3 27 mm

Množstvo balenia 1 5

Množstvo balenia 4 400

Packaging GTIN PL1 06414905460632

Packaging GTIN PL4 06414905493449

Item Unit Length 132

Item Unit Height 52

Item Unit Weight 0,547

Item Unit Width 82

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk