


## Uponor S-Press redukovaný T-kus 50-25-40

**1046924**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

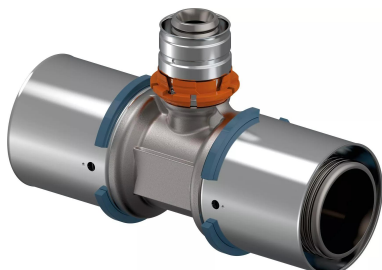

### O produkte Uponor S-Press redukovaný T-kus

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

## Uponor S-Press redukovaný T-kus 50-25-40

1046924

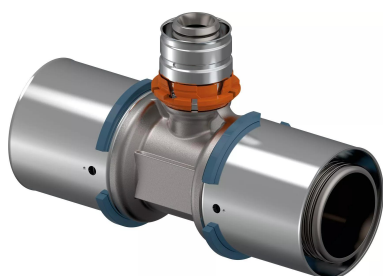

## Technické informácie

Item no EAN	4021598114210
Item no GTIN	04021598114210
Item no VVS	045476436
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I1)	61 mm
Dĺžka (I2)	65 mm
Dĺžka (I3)	61 mm
Z-rozмеры z2	35 mm
Z-rozмеры z3	23 mm
Množstvo balenia 1	3
Množstvo balenia 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905460656
Packaging GTIN PL4	06414905555345
Item Unit Length	122
Item Unit Height	44
Item Unit Weight	0,615
Item Unit Width	93

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



## Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk