


Uponor S-Press redukovaný T-kus 50-32-50

1046926

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

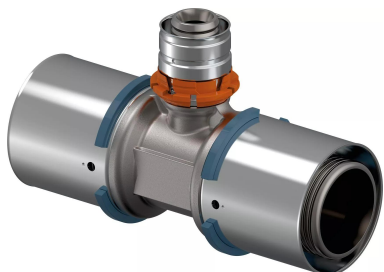

O produkte Uponor S-Press redukovaný T-kus

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Uponor S-Press redukovaný T-kus 50-32-50

1046926

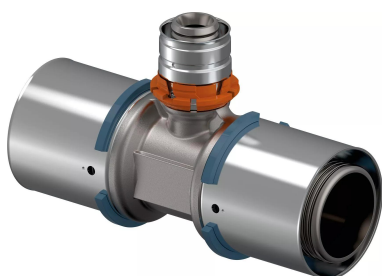

Technické informácie

Item no EAN	4021598114234
Item no GTIN	04021598114234
Item no VVS	045476440
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I1)	65 mm
Dĺžka (I2)	65 mm
Dĺžka (I3)	65 mm
Z-rozмеры z2	35 mm
Z-rozмеры z3	27 mm
Množstvo balenia 1	3
Množstvo balenia 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905460670
Packaging GTIN PL4	0641490555352
Item Unit Length	127
Item Unit Height	54
Item Unit Weight	0,699
Item Unit Width	92

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk