


Uponor S-Press redukovaná spojka 40-25

1046930

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Farebné rozlíšenie

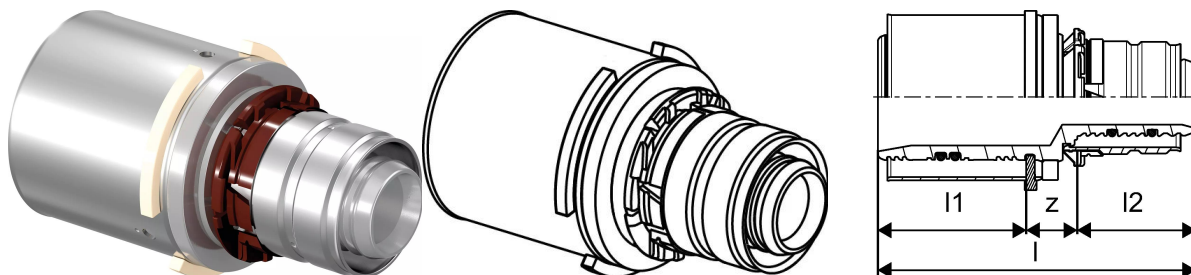

O produkte Uponor S-Press redukovaná spojka

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Uponor S-Press redukovaná spojka 40-25

1046930

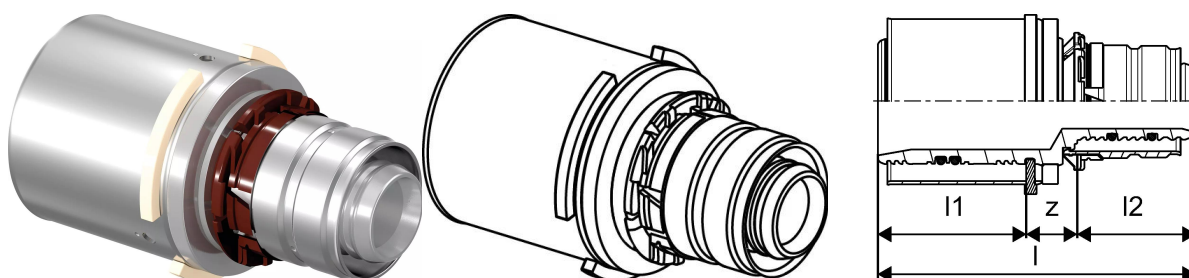

Technické informácie

Item no EAN 4021598114272

Item no GTIN 04021598114272

Item no VVS 045480417

Položka (merná jednotka) ks

Dĺžka (l) 81 mm

Dĺžka (l1) 38 mm

Dĺžka (l2) 30 mm

Množstvo balenia 1 5

Množstvo balenia 4 960

Packaging GTIN PL1 06414905460700

Packaging GTIN PL4 06414905493517

Item Unit Length 42

Item Unit Height 80

Item Unit Weight 0,19

Item Unit Width 42

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk