


## Uponor S-Press redukovaná spojka 40-32

**1046931**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Farebné rozlíšenie

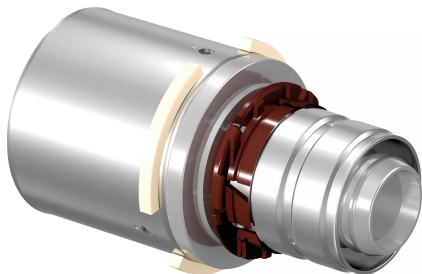

### O produkte Uponor S-Press redukovaná spojka

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

## Uponor S-Press redukovaná spojka 40-32

1046931

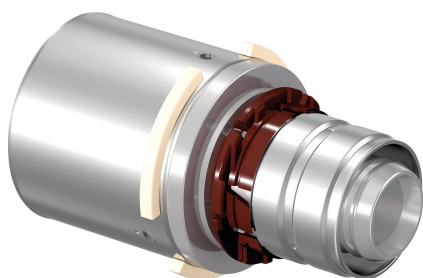

## Technické informácie

Item no EAN	4021598114289
Item no GTIN	04021598114289
Item no VVS	045480420
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	81 mm
Dĺžka (l1)	38 mm
Dĺžka (l2)	30 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905460717
Packaging GTIN PL4	06414905493524
Item Unit Length	85
Item Unit Height	47
Item Unit Weight	0,217
Item Unit Width	47

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



## Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk