


## Uponor S-Press redukovaná spojka 50-32

**1046933**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Farebné rozlíšenie

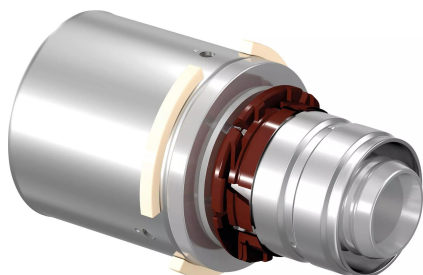

### O produkte Uponor S-Press redukovaná spojka

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

## Uponor S-Press redukovaná spojka 50-32

1046933

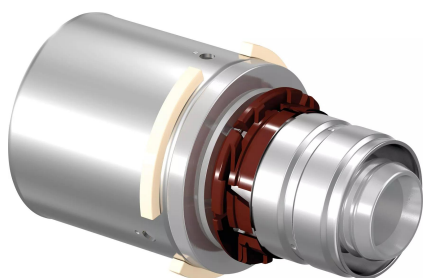

## Technické informácie

Item no EAN	4021598114302
Item no GTIN	04021598114302
Item no VVS	045480440
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	81 mm
Dĺžka (l1)	38 mm
Dĺžka (l2)	30 mm
Množstvo balenia 1	3
Množstvo balenia 4	1152
Packaging GTIN PL1	06414905460724
Packaging GTIN PL4	06414905493531
Item Unit Length	82
Item Unit Height	68
Item Unit Weight	0,273
Item Unit Width	68

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

## Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republikaT +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk