


## Uponor S-Press spojka 50-50

**1046935**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

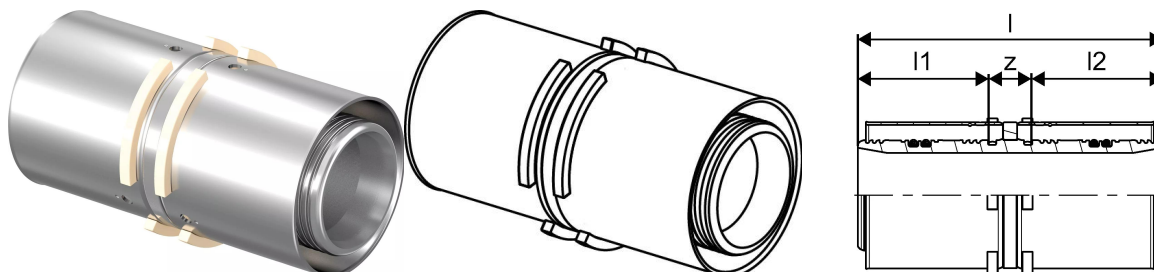

### O produkte Uponor S-Press spojka

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

## Uponor S-Press spojka 50-50

1046935

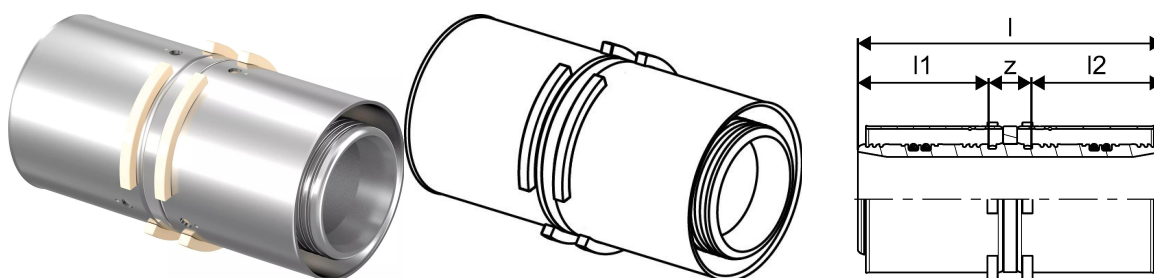

### Technické informácie

Item no EAN	4021598114326
Item no GTIN	04021598114326
Item no VVS	045480050
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	88 mm
Dĺžka (l1)	38 mm
Dĺžka (l2)	38 mm
Množstvo balenia 1	3
Množstvo balenia 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905401710
Packaging GTIN PL4	06414905401727
Item Unit Length	53
Item Unit Height	86
Item Unit Weight	0,355
Item Unit Width	53

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)