


Uponor S-Press prechod s prevleč.maticou 40-G1 1/2"SN

1046937

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie
- Prevlečná matica s plochým tesnením pre pripojenie ventilov a filtrov
- Závit podľa EN ISO 228-1.

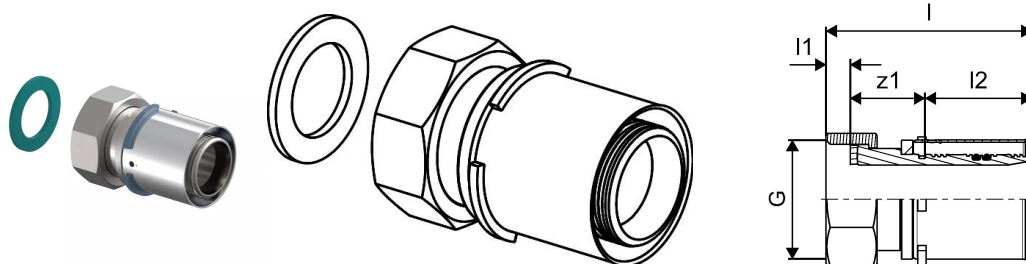

O produkte Uponor S-Press prechod s prevleč.maticou

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Uponor S-Press prechod s prevleč.maticou 40-G1 1/2"SN

1046937

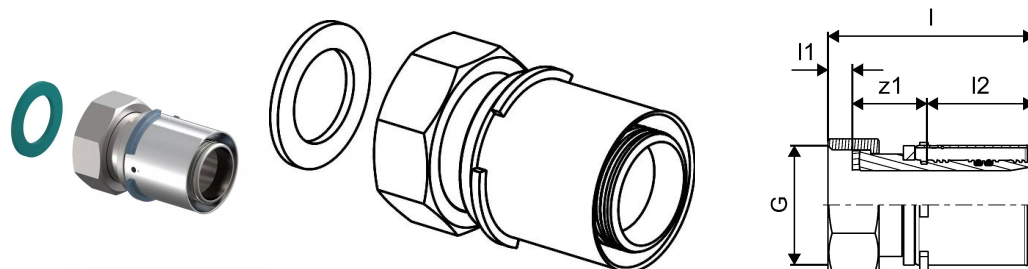

Technické informácie

Item no EAN 4021598114333

Item no GTIN 04021598114333

Item no VVS 045483042

Položka (merná jednotka) ks

Dĺžka (l) 77 mm

Dĺžka (l1) 10 mm

Dĺžka (l2) 38 mm

Množstvo balenia 1 5

Množstvo balenia 4 960

Packaging GTIN PL1 06414905401734

Packaging GTIN PL4 06414905401741

Item Unit Length 74

Item Unit Height 55

Item Unit Weight 0,358

Item Unit Width 55

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk