


## Uponor S-Press prechod s prevleč.maticou 50-G2"SN

**1046939**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie
- Prevlečná matica s plochým tesnením pre pripojenie ventilov a filtrov
- Závit podľa EN ISO 228-1.

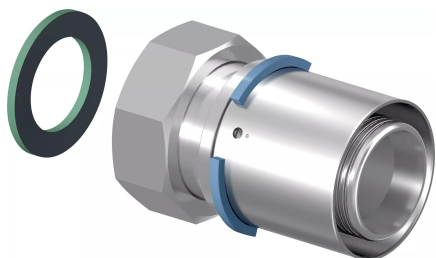

### O produkte Uponor S-Press prechod s prevleč.maticou

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

## Uponor S-Press prechod s prevleč.maticou 50-G2"SN

1046939

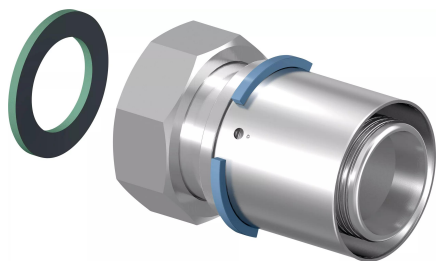

### Technické informácie

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN              | 4021598114357  |
| Item no GTIN             | 04021598114357 |
| Item no VVS              | 045483054      |
| Položka (merná jednotka) | ks             |
| Dĺžka (l)                | 82 mm          |
| Dĺžka (l1)               | 12 mm          |
| Dĺžka (l2)               | 38 mm          |
| Množstvo balenia 1       | 3              |
| Množstvo balenia 4       | 576            |
| Packaging GTIN PL1       | 06414905401758 |
| Packaging GTIN PL4       | 06414905401765 |
| Item Unit Length         | 80             |
| Item Unit Height         | 66             |
| Item Unit Weight         | 0,497          |
| Item Unit Width          | 66             |

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)