


## Uponor RS adaptér PL Q&E 25-RS2

1047021

- RS
- Mosadz
- Uponor Q&E krúžok musí byť objednaný samostatne

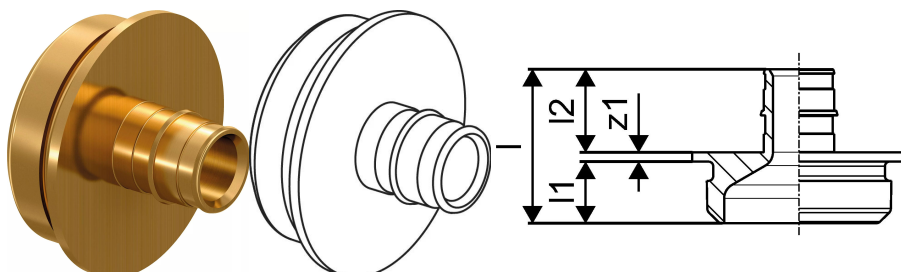

### O produkte Uponor RS adaptér PL Q&E

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

#### Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:


- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
  - AENOR

## Uponor RS adaptér PL Q&E 25-RS2

1047021

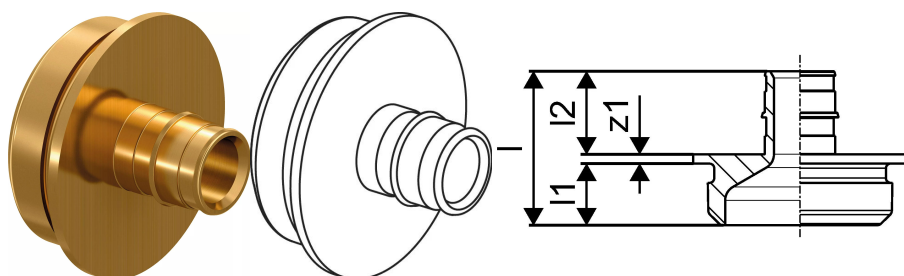

### Technické informácie

Item no EAN	4021598114876
Item no GTIN	04021598114876
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	50 mm
Dĺžka (l1)	20 mm
Dĺžka (l2)	27 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905402250
Packaging GTIN PL4	06414905402267
Item Unit Length	73
Item Unit Height	54
Item Unit Weight	0,33
Item Unit Width	73

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)