


Uponor RS adaptér PL Q&E 63-RS2

1047026

- RS
- Mosadz
- Uponor Q&E krúžok musí byť objednaný samostatne

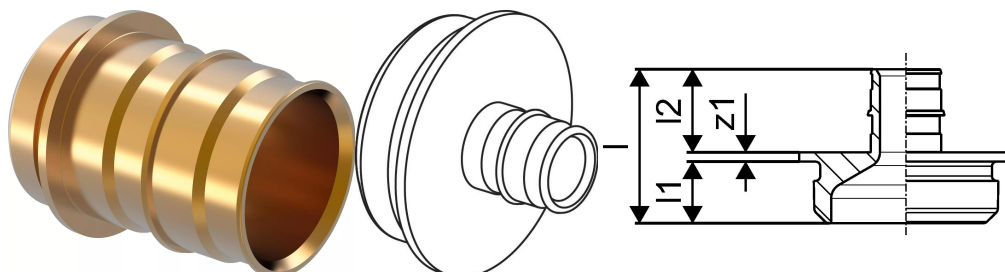

O produkte Uponor RS adaptér PL Q&E

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor RS adaptér PL Q&E 63-RS2

1047026

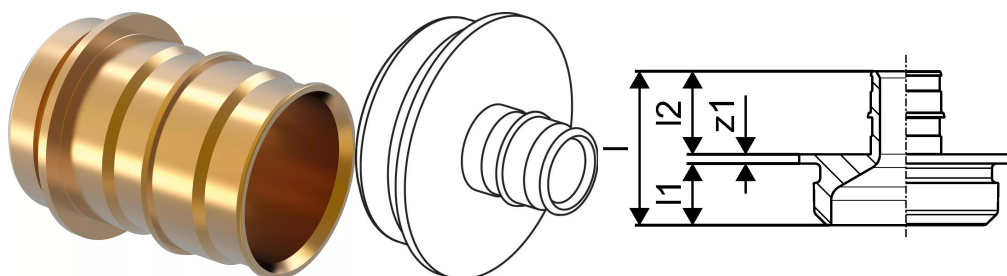

Technické informácie

Item no EAN	4021598114913
Item no GTIN	04021598114913
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	88 mm
Dĺžka (l1)	20 mm
Dĺžka (l2)	65 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905402311
Packaging GTIN PL4	06414905402328
Item Unit Length	70
Item Unit Height	88
Item Unit Weight	0,476
Item Unit Width	70

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk