


## Uponor RTM koleno PPSU 16-16

1048547

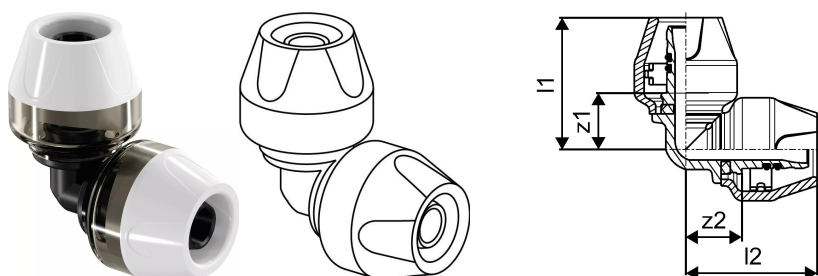

### O produkte Uponor RTM koleno PPSU

#### Špecifikácia

- koncepcia spájania bez náradia
- vylisované označenie
- farebné kódovanie

#### Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

#### Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
- napr.
- DVGW
  - AENOR

## Uponor RTM koleno PPSU 16-16

1048547

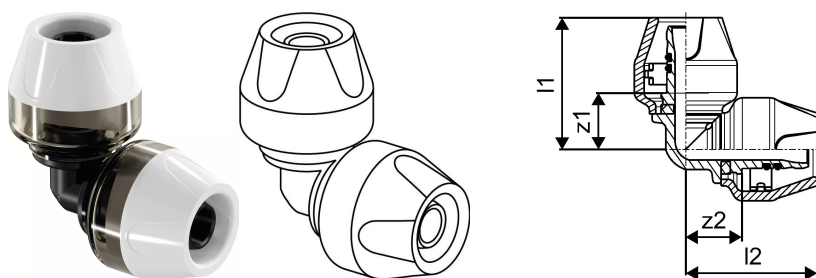

### Technické informácie

Item no EAN	4021598116153
Item no GTIN	04021598116153
Item no VVS	087435116
RSK no.	1878488
Item no LVI	1720648
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l1)	40 mm
Dĺžka (l2)	40 mm
Z-rozмеры z2	22 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	40
Množstvo balenia 3	320
Množstvo balenia 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905406050
Packaging GTIN PL2	06414905406067
Packaging GTIN PL3	06414905406074
Packaging GTIN PL4	06414905406081
Item Unit Length	45
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,0355
Item Unit Width	20

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)