


## Uponor RTM koleno PPSU 20-20

1048548

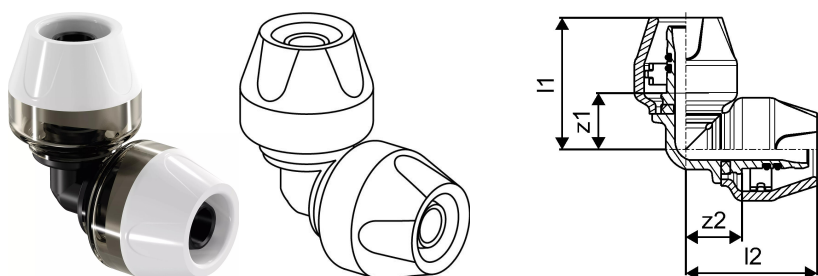

## O produkte Uponor RTM koleno PPSU

## Špecifikácia

- koncepcia spájania bez náradia
- vylisované označenie
- farebné kódovanie

## Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

## Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.  
napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor RTM koleno PPSU 20-20

1048548

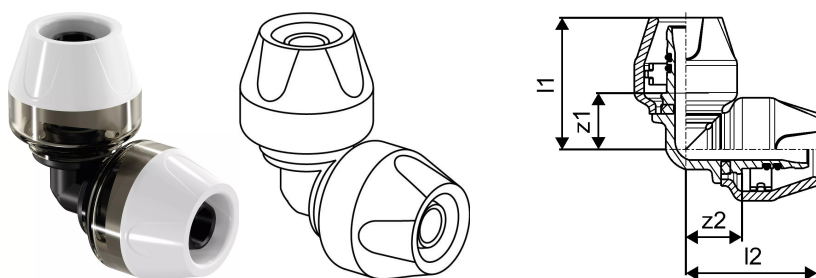

### Technické informácie

Item no EAN	4021598116160
Item no GTIN	04021598116160
Item no VVS	087435120
RSK no.	1878489
Item no LVI	1720649
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l1)	45 mm
Dĺžka (l2)	45 mm
Z-rozмеры z2	24 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	25
Množstvo balenia 3	200
Množstvo balenia 4	2400
Packaging GTIN PL1	06414905406098
Packaging GTIN PL2	06414905406104
Packaging GTIN PL3	06414905406111
Packaging GTIN PL4	06414905406142
Item Unit Length	55
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,0618
Item Unit Width	24

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)