


## Uponor RTM redukovaný T-kus PPSU 20-16-16

1048554

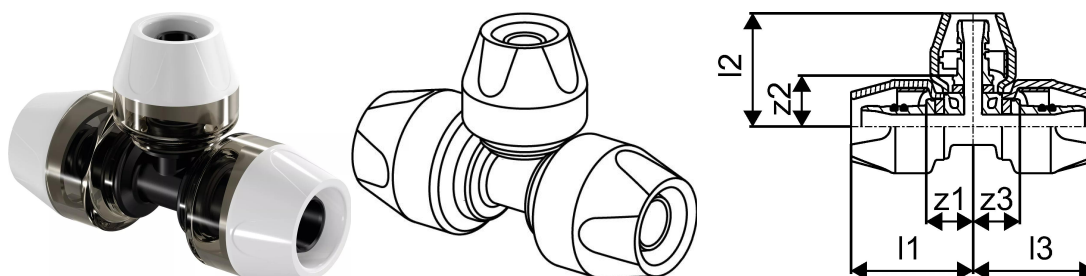

### O produkte Uponor RTM redukovaný T-kus PPSU

#### Špecifikácia

- koncepcia spájania bez náradia
- vylisované označenie
- farebné kódovanie

#### Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

#### Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
- napr.
- DVGW
  - AENOR

## Uponor RTM redukovaný T-kus PPSU 20-16-16

1048554

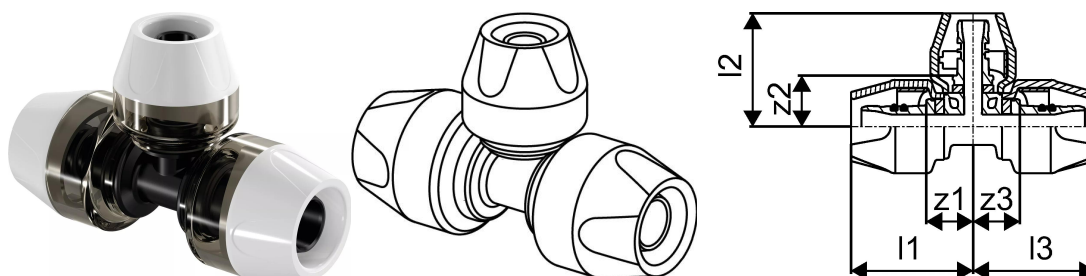

### Technické informácie

Item no EAN	4021598116221
Item no GTIN	04021598116221
Item no VVS	087447118
RSK no.	1878498
Item no LVI	1720655
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I1)	40 mm
Dĺžka (I2)	40 mm
Dĺžka (I3)	46 mm
Z-rozмеры z2	22 mm
Z-rozмеры z3	24 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	20
Množstvo balenia 3	160
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905406937
Packaging GTIN PL2	06414905406944
Packaging GTIN PL3	06414905406951
Packaging GTIN PL4	06414905406968
Item Unit Length	86
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,06846
Item Unit Width	25

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)