


## Uponor RS prechod s vonkajším závitom R1 1/2"MT-RS2

**1059402**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Použiteľné so všetkými základnými časťami RS2 alebo RS3 tvaroviek.

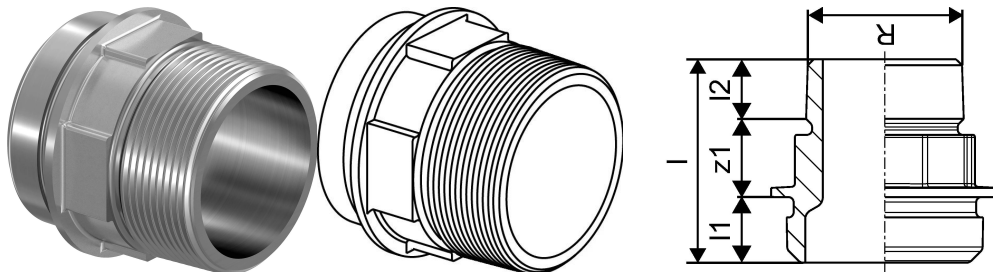

### O produkte Uponor RS prechod s vonkajším závitom

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

#### Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS prechod s vonkajším závitom R1 1/2"MT-RS2

1059402

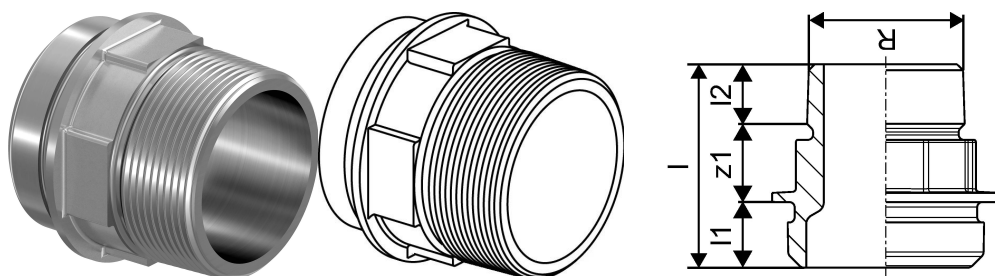

### Technické informácie

Item no EAN	4021598121744
Item no GTIN	04021598121744
Item no VVS	045451111
RSK no.	1897887
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	62 mm
Dĺžka (l1)	20 mm
Dĺžka (l2)	24 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905463589
Packaging GTIN PL4	06414905495757
Item Unit Length	65
Item Unit Height	65
Item Unit Weight	0,498
Item Unit Width	65

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)