


## Uponor RS prechod s vnútorným závitom Rp1/2"FT-RS2

**1059403**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Použiteľné so všetkými základnými časťami RS2 alebo RS3 tvaroviek.

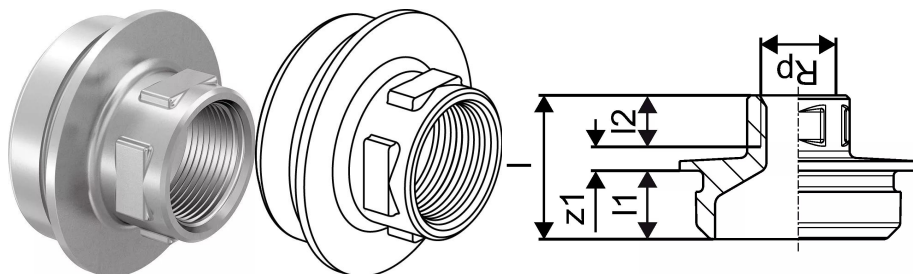

### O produkte Uponor RS prechod s vnútorným závitom

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

#### Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS prechod s vnútorným závitom Rp1/2"FT-RS2

1059403

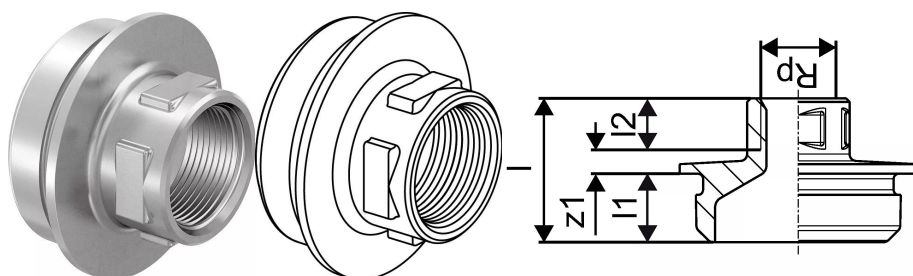

### Technické informácie

Item no EAN	4021598121751
Item no GTIN	04021598121751
Item no VVS	045452163
RSK no.	1897888
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorný závit Rp	1/2 inch
Dĺžka (l)	42 mm
Dĺžka (l1)	20 mm
Dĺžka (l2)	15 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905463596
Packaging GTIN PL4	06414905495764
Item Unit Length	65
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,346
Item Unit Width	65

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk