


Uponor Uni Pipe PLUS biela S 16x2,0 5m

1059572

- tyčovina

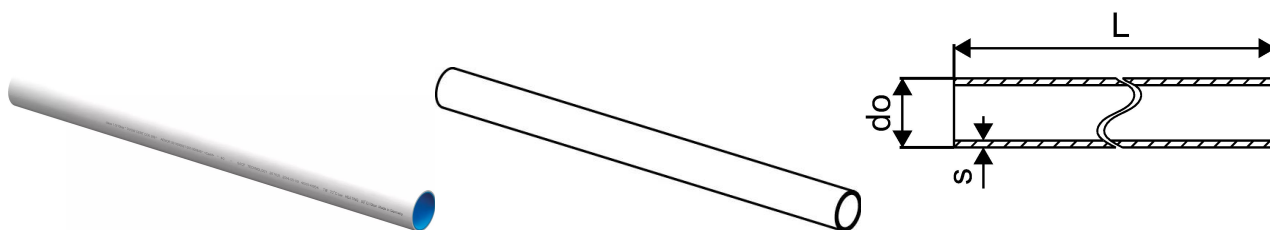

O produkte Uponor Uni Pipe PLUS biela S

Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo - PE-RT), vyrobené pomocou technológie SACP a OWC.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia



- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS biela S 16x2,0 5m

1059572

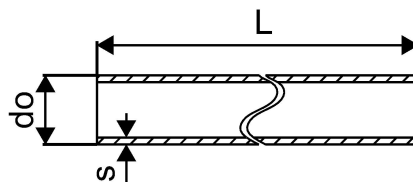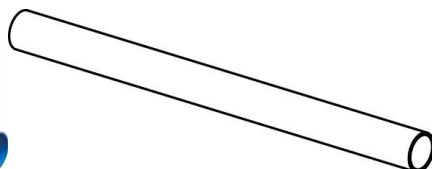

Technické informácie

Item no EAN	4021598121201
Item no GTIN	04021598121201
Item no VVS	087480116
RSK no.	2004932
Item no NRF	5072097
Item no LVI	1720133
Položka (merná jednotka)	m
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 4	125
Množstvo balenia 4	6375
Packaging GTIN PL1	06414905411962
Packaging GTIN PL2	06414905411979
Packaging GTIN PL4	06414905411986
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,124
Item Unit Width	16

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk