


Uponor Uni Pipe PLUS biela S 25x2,5 5m

1059574

- tyčovina

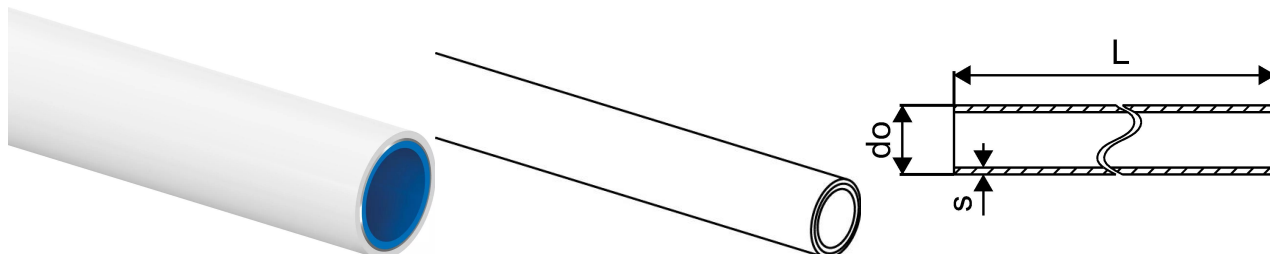

O produkte Uponor Uni Pipe PLUS biela S

Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo - PE-RT), vyrobené pomocou technológie SACP a OWC.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
- napr.
- DVGW
 - AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS biela S 25x2,5 5m

1059574

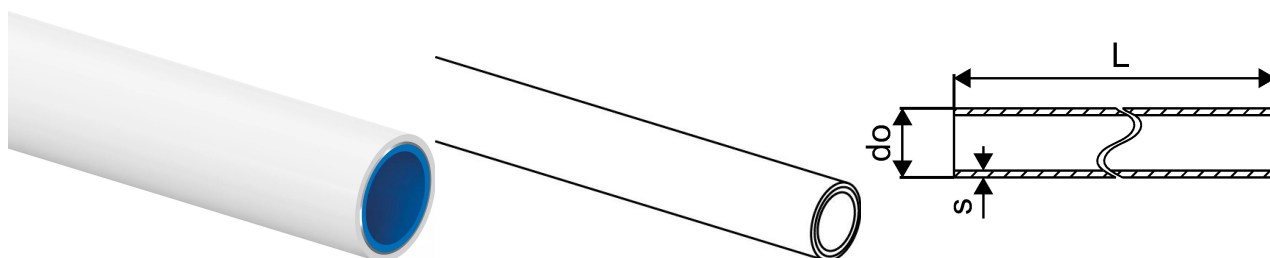

Technické informácie

Item no EAN	4021598121225
Item no GTIN	04021598121225
Item no VVS	087480125
RSK no.	2004934
Item no NRF	5072099
Item no LVI	1720135
Položka (merná jednotka)	m
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 4	50
Množstvo balenia 4	2550
Packaging GTIN PL1	06414905412020
Packaging GTIN PL2	06414905635344
Packaging GTIN PL4	06414905635559
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,264
Item Unit Width	25

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk