


Uponor Uni Pipe PLUS biela 20x2,25 100m

1059579

- kotúč

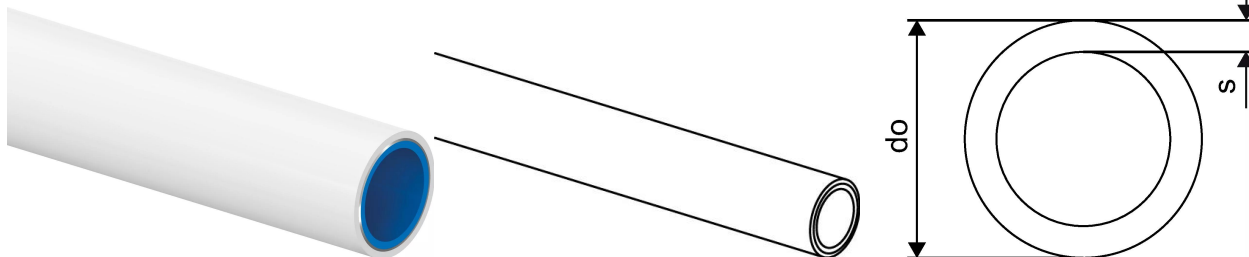

O produkte Uponor Uni Pipe PLUS biela

Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo - PE-RT), vyrobené pomocou technológie SACP a OWC.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS biela 20x2,25 100m

1059579

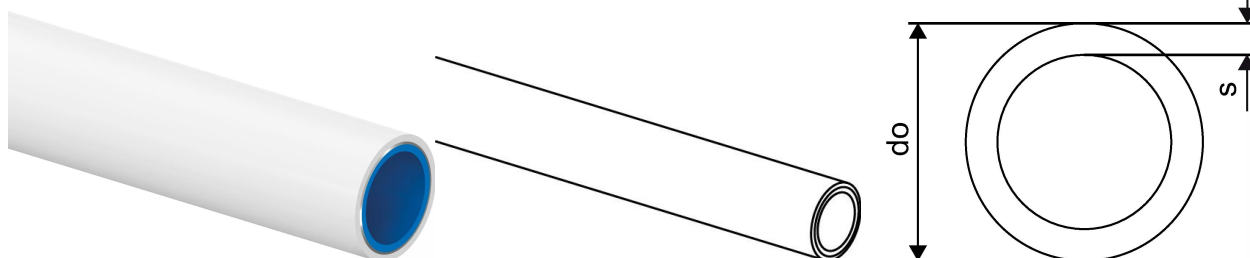

Technické informácie

Item no EAN	4021598121270
Item no GTIN	04021598121270
Item no VVS	087480520
RSK no.	2004923
Item no NRF	5072092
Item no LVI	1720140
Položka (merná jednotka)	m
Množstvo balenia 1	100
Množstvo balenia 4	1300
Packaging GTIN PL1	06414905412143
Packaging GTIN PL4	06414905412150
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,168
Item Unit Width	20

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk