


## Uponor Uni Pipe PLUS biela 25x2,5 50m

1059581

- kotúč

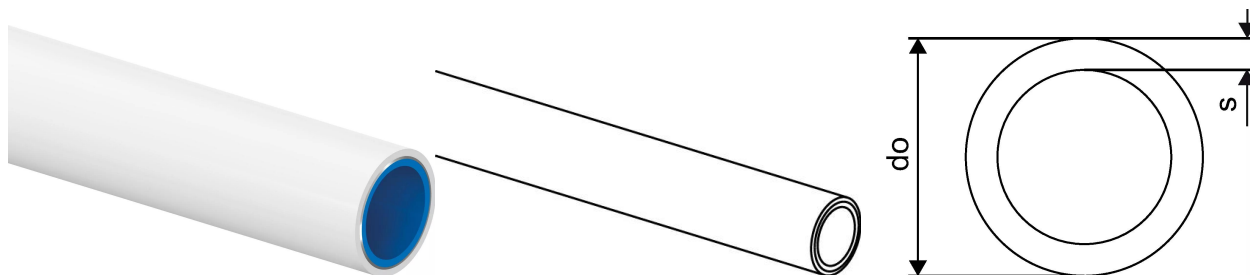

### O produkte Uponor Uni Pipe PLUS biela

#### Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo - PE-RT), vyrobené pomocou technológií SACP a OWC.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

#### Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

#### Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.  
napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS biela 25x2,5 50m

1059581



### Technické informácie

Item no EAN	4021598121294
Item no GTIN	04021598121294
Item no VVS	087480325
RSK no.	2004925
Item no NRF	5072094
Item no LVI	1720142
Položka (merná jednotka)	m
Množstvo balenia 1	50
Množstvo balenia 4	700
Packaging GTIN PL1	06414905412167
Packaging GTIN PL4	06414905412174
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,244
Item Unit Width	25

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)