


## Uponor Uni Pipe PLUS biela S 25x2,5 3m

1060785

- tyčovina

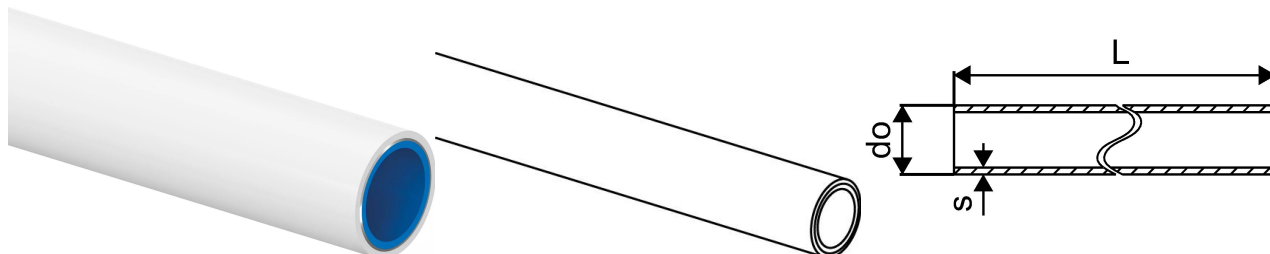

### O produkte Uponor Uni Pipe PLUS biela S

#### Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo - PE-RT), vyrobené pomocou technológie SACP a OWC.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

#### Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

#### Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
- napr.
- DVGW
  - AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS biela S 25x2,5 3m

1060785

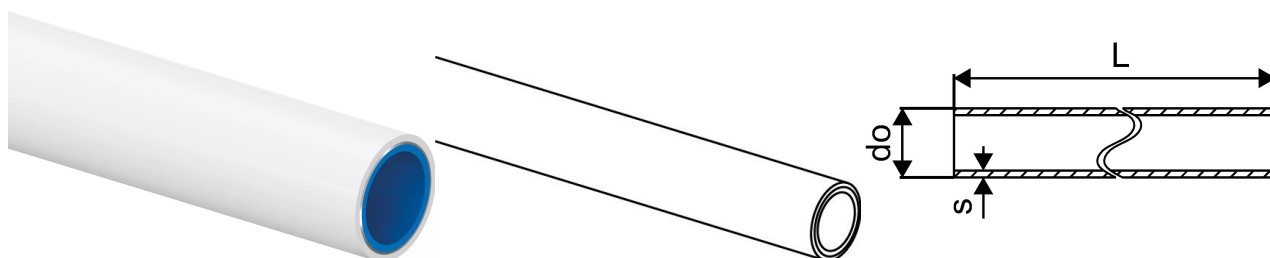

### Technické informácie

Item no EAN	4021598121911
Item no GTIN	04021598121911
Item no VVS	087480025
RSK no.	2004939
Item no NRF	5071328
Item no LVI	1720147
Položka (merná jednotka)	m
Množstvo balenia 1	3
Množstvo balenia 4	30
Množstvo balenia 4	1530
Packaging GTIN PL1	06414905412655
Packaging GTIN PL2	06414905635351
Packaging GTIN PL4	06414905635566
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,264
Item Unit Width	25

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk