


Uponor Ecoflex Supra PLUS T-izol. súpr. 140/90/68

1061641

- T-izolačná súprava pre spájanie pláštových rúr
- ABS poloblúky s izoláciou a redukciou
- Sada 2 elektrických častí pre protimrazovú ochranu kábla a ukončenie kábla
- Dopravné zaťaženie 60 ton

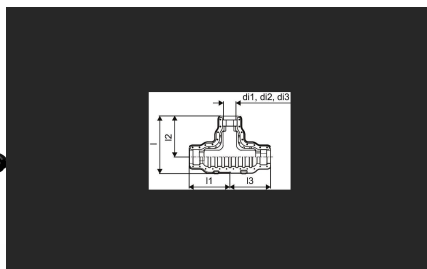

O produkte Uponor Ecoflex Supra PLUS T-izol. súpr.

Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného plastového potrubia
- Vnútorne potrubie: Polyetylén PE80, PN 12,5 (SDR 11) alebo PE100, PN 16 (SDR 11) čierny s modrými pruhmi alebo PE 100, PN 16 (SDR 11) čierny s modrou vrstvou
- Kábel: samoregulačný rozmrazovací kábel, menovitý výkon 10 W/m pri 5 °C, Elektrické napájanie z jedného miesta max. 150 m
- Ochranná rúrka: PE rúra na vloženie snímača teploty.
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

Aplikácia

- Bezkanálové vedenie pitnej a chladiacej vody, kde hrozí riziko zamrznutia.
- Prevádzková teplota + 20 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-izol. súpr. 140/90/68

1061641



Technické informácie

Item no EAN	6414905202843
Item no GTIN	06414905202843
Item no VVS	087905140
RSK no.	2405477
Item no NRF	8360836
Item no LVI	1845091
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	666 mm
Dĺžka (l1)	470 mm
Dĺžka (l2)	470 mm
Dĺžka (l3)	470 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	5
Packaging GTIN PL1	06414905464500
Packaging GTIN PL4	06414905496105
Item Unit Length	940
Item Unit Height	170
Item Unit Weight	9,8
Item Unit Width	666

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk