


## Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m

**1062183**

- Hrúbka izolácie 10 mm
- tepelná vodivosť  $\lambda=0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{k}$
- okrúhly tvar

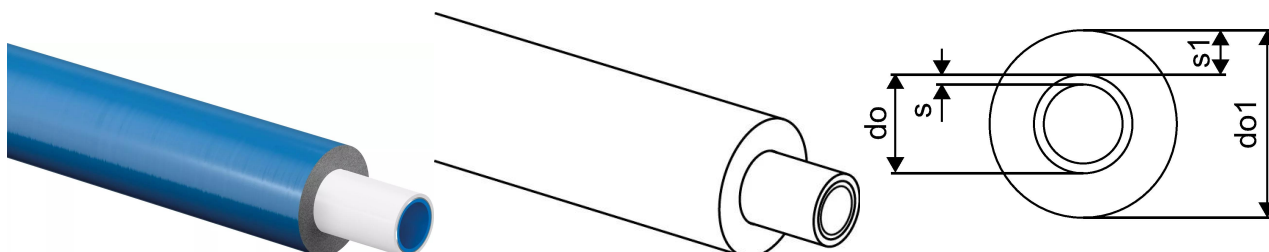

### O produkte Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S10 WLS 035

#### Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo - PE-RT), vyrobené pomocou technológie SACP a OWC.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

#### Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

#### Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.  
napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1062183

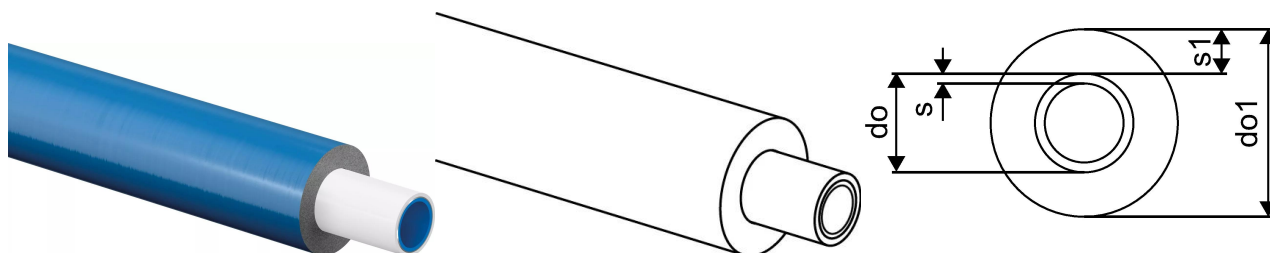

### Technické informácie

Item no EAN	4021598123540
Item no GTIN	04021598123540
Item no VVS	087481325
RSK no.	2004931
Item no NRF	5071203
Item no LVI	1720151
Položka (merná jednotka)	m
Množstvo balenia 1	50
Množstvo balenia 4	350
Packaging GTIN PL1	06414905412907
Packaging GTIN PL4	06414905412914
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,277
Item Unit Width	45

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)