
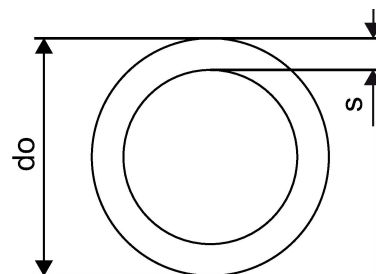


Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 220m

1062888

- 6 bar at 90°C -- Trieda použitia 4 a 5

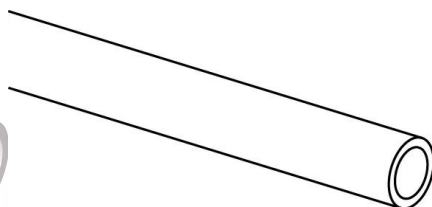

O produkte Uponor Comfort Pipe PLUS

Špecifikácia

- potrubia vyrobené z polyetylénu zosieťovaného peroxidom (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- EVOH (etylénvinylalkohol) vrstva pre odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- 5-vrstvové
- Vonkajšia biela PE vrstva určená na ochranu proti mechanickému poškodeniu
- Trieda použitia 4/5 – Podlahové vykurovanie a nízkotepelné radiátory
- Požiarna klasifikácia E podľa DIN EN 13501-1.



Aplikácia

Podlahové vykurovanie a nízkotepelné radiátorové vykurovanie

- Vykurovanie
- Maximálna konštrukčná teplota: 90 °C
- Teplota pri poruche 100 °C
- Konštrukčný tlak 6 Bar pri 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 220m

1062888

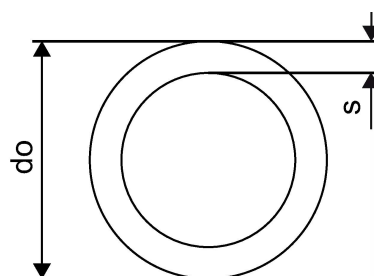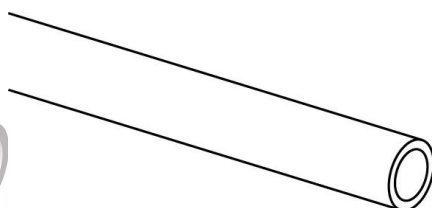

Technické informácie

Item no EAN	7321500056544
Item no GTIN	07321500056544
Item no VVS	087225124
Item no LVI	2022044
Položka (merná jednotka)	m
Množstvo balenia 1	220
Množstvo balenia 4	440
Packaging GTIN PL1	06414905413157
Packaging GTIN PL4	06414905413164
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,168
Item Unit Width	25

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk