


## Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S6 WLS 035 20x2,25 blue 75m

**1063557**

- Hrúbka izolácie 6 mm
- tepelná vodivosť  $\lambda=0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{k}$
- okrúhly tvar

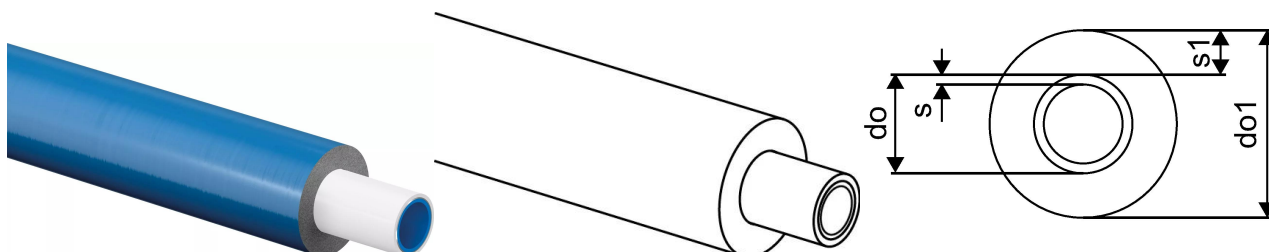

### O produkte Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S6 WLS 035

#### Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo - PE-RT), vyrobené pomocou technológie SACP a OWC.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

#### Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

#### Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.  
napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S6 WLS 035 20x2,25 blue 75m

1063557

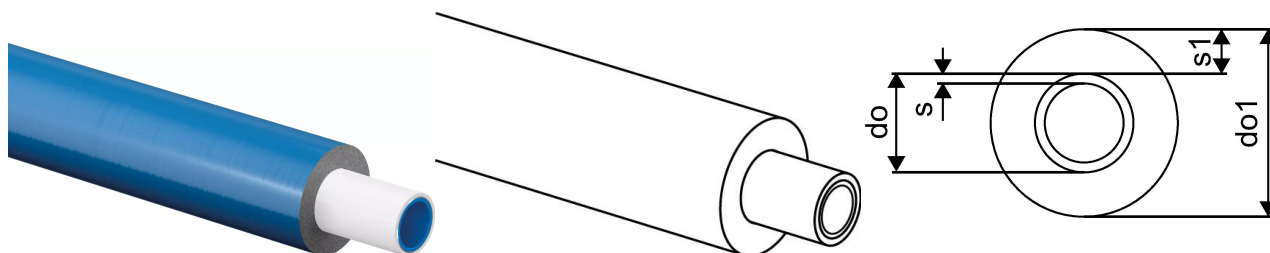

### Technické informácie

Item no EAN	4021598124479
Item no GTIN	04021598124479
Item no VVS	087483120
Položka (merná jednotka)	m
Množstvo balenia 1	75
Množstvo balenia 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905413485
Packaging GTIN PL4	06414905413492
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,192
Item Unit Width	32

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk