


Uponor S-Press PLUS prechod vnút.závit 32-Rp1"FT

1070521

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

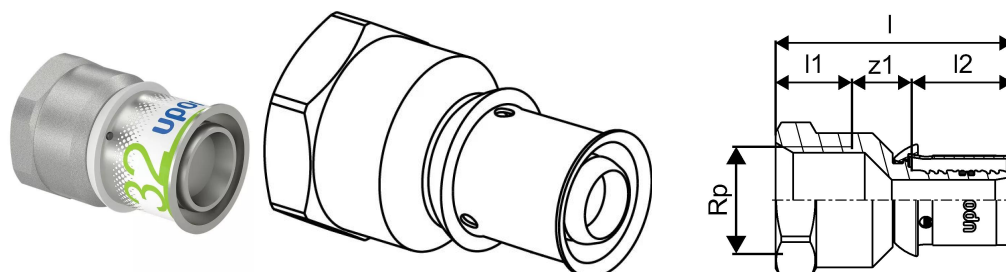

O produkte Uponor S-Press PLUS prechod vnút.závit

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS prechod vnút.závit 32-Rp1"FT

1070521

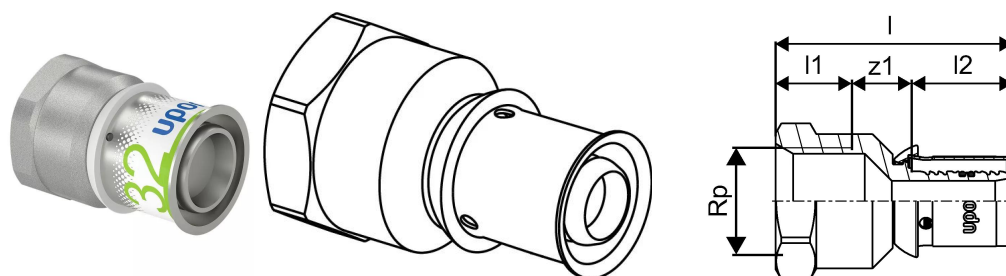

Technické informácie

Item no EAN	6414905218417
Item no GTIN	06414905218417
Item no VVS	045482382
RSK no.	1899426
Item no NRF	5114447
Item no LVI	1720187
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorý závit Rp	1 inch
Dĺžka (l)	58 mm
Dĺžka (l1)	20 mm
Dĺžka (l2)	28 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 3	40
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468379
Packaging GTIN PL3	06414905424139
Packaging GTIN PL4	06414905499304
Item Unit Length	58
Item Unit Height	44
Item Unit Weight	0,201
Item Unit Width	41

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk