


Uponor S-Press PLUS koleno 32-32

1070526

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

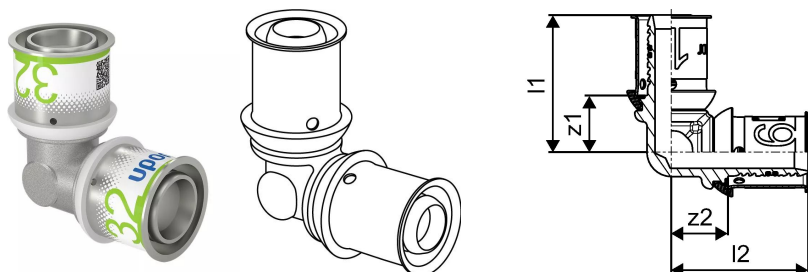

O produkte Uponor S-Press PLUS koleno

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:



- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS koleno 32-32

1070526

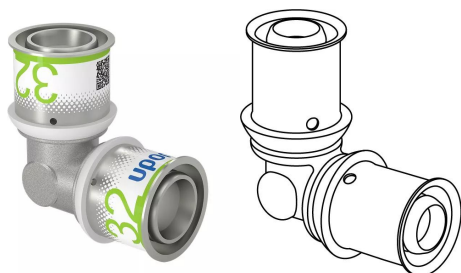

Technické informácie

Item no EAN	6414905218462
Item no GTIN	06414905218462
Item no VVS	045470132
RSK no.	1896532
Item no NRF	5114453
Item no LVI	1720192
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l1)	51 mm
Dĺžka (l2)	51 mm
Z-rozмеры z2	23 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 3	20
Množstvo balenia 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905290239
Packaging GTIN PL3	06414905424191
Packaging GTIN PL4	06414905290246
Item Unit Length	71
Item Unit Height	71
Item Unit Weight	0,242
Item Unit Width	39

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Slovenská republika

T +421 232 111 300

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk