


Uponor S-Press PLUS koleno vonk. závit 20-R1/2"MT

1070533

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

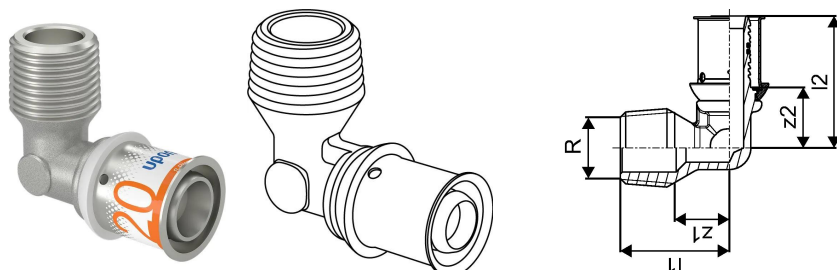

O produkte Uponor S-Press PLUS koleno vonk. závit

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS koleno vonk. závit 20-R1/2"MT

1070533

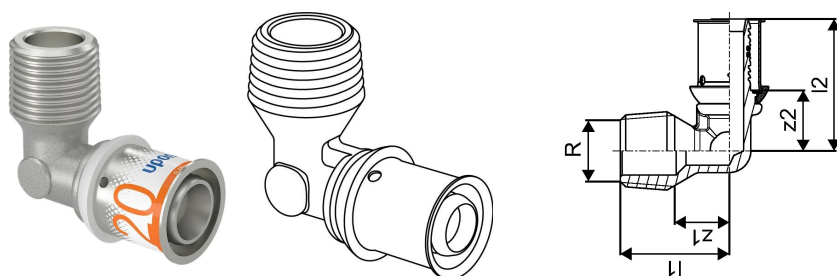

Technické informácie

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905218530 |
| Item no GTIN | 06414905218530 |
| Item no VVS | 045471239 |
| RSK no. | 1896535 |
| Item no NRF | 5114461 |
| Item no LVI | 1720195 |
| Položka (merná jednotka) | ks |
| Dĺžka (l1) | 32 mm |
| Dĺžka (l2) | 41 mm |
| Z-rozмеры z2 | 19 mm |
| Množstvo balenia 1 | 10 |
| Množstvo balenia 3 | 80 |
| Množstvo balenia 4 | 3840 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905468447 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905424221 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905499373 |
| Item Unit Length | 51 |
| Item Unit Height | 45 |
| Item Unit Weight | 0,082 |
| Item Unit Width | 26 |

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk