


## Uponor S-Press PLUS koleno vonk. závit 25-R3/4"MT

**1070535**

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

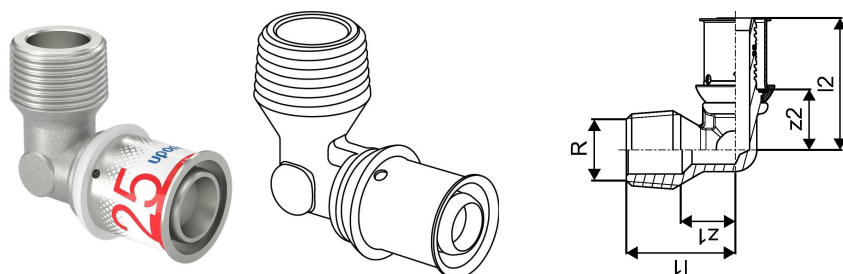

### O produkte Uponor S-Press PLUS koleno vonk. závit

#### Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS koleno vonk. závit 25-R3/4"MT

1070535

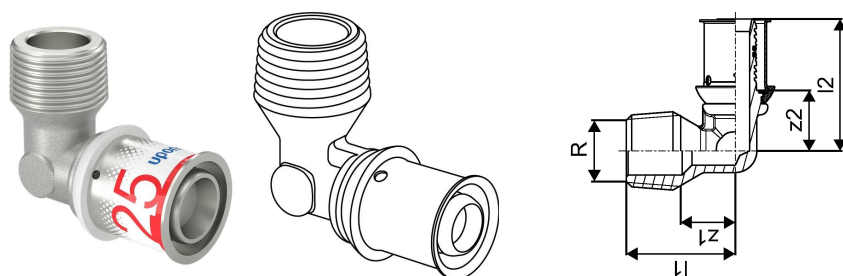

### Technické informácie

Item no EAN	6414905218554
Item no GTIN	06414905218554
Item no VVS	045471310
RSK no.	1896537
Item no NRF	5114463
Item no LVI	1720197
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l1)	36 mm
Dĺžka (l2)	48 mm
Z-rozмеры z2	19 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 3	40
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905427147
Packaging GTIN PL3	06414905427154
Packaging GTIN PL4	06414905427161
Item Unit Length	61
Item Unit Height	52
Item Unit Weight	0,143
Item Unit Width	32

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Slovenská republika

T +421 232 111 300

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk