


## Uponor S-Press PLUS koleno vnút. závit 20-Rp3/4"FT

**1070541**

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

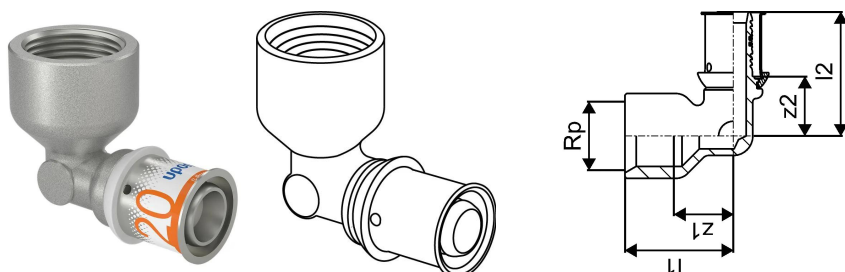

### O produkte Uponor S-Press PLUS koleno vnút. závit

#### Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS koleno vnút. závit 20-Rp3/4"FT

1070541

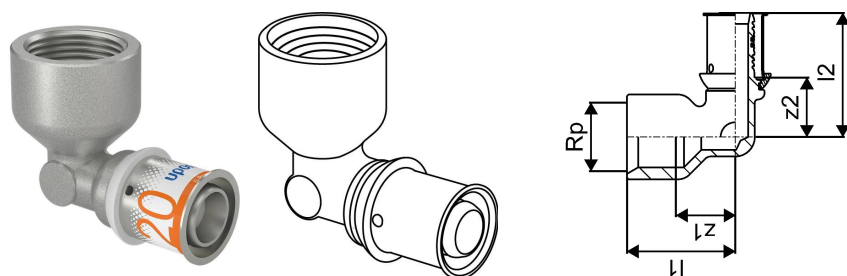

### Technické informácie

Item no EAN	6414905218615
Item no GTIN	06414905218615
Item no VVS	045472246
RSK no.	1896543
Item no NRF	5114469
Item no LVI	1720729
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorý závit Rp	0.75 inch
Dĺžka (l1)	36 mm
Dĺžka (l2)	43 mm
Z-rozмеры z2	22 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 3	40
Množstvo balenia 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468485
Packaging GTIN PL3	06414905424290
Packaging GTIN PL4	06414905499410
Item Unit Length	60
Item Unit Height	49
Item Unit Weight	0,132
Item Unit Width	33

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)