


## Uponor S-Press PLUS koleno vnút. závit 25-Rp1"FT

**1070543**

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

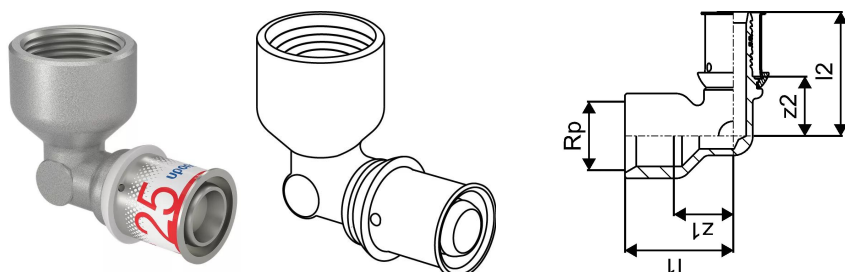

### O produkte Uponor S-Press PLUS koleno vnút. závit

#### Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS koleno vnút. závit 25-Rp1"FT

1070543

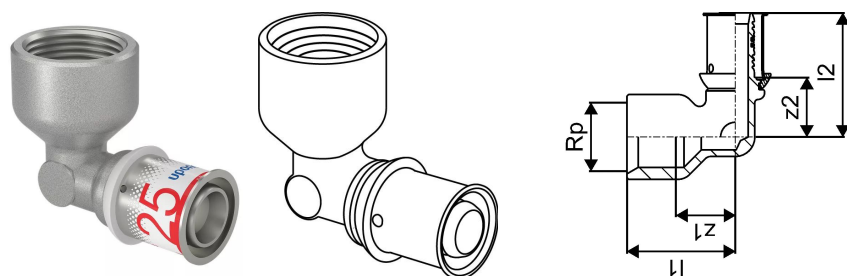

### Technické informácie

Item no EAN	6414905218639
Item no GTIN	06414905218639
Item no VVS	045472315
RSK no.	1896545
Item no NRF	5114472
Item no LVI	1720731
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorý závit Rp	1 inch
Dĺžka (l1)	45 mm
Dĺžka (l2)	54 mm
Z-rozмеры z2	26 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 3	20
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905279951
Packaging GTIN PL3	06414905424313
Packaging GTIN PL4	06414905279975
Item Unit Length	74
Item Unit Height	61
Item Unit Weight	0,228
Item Unit Width	40

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)