


## Uponor S-Press PLUS koleno 45° 25-25

**1070545**

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

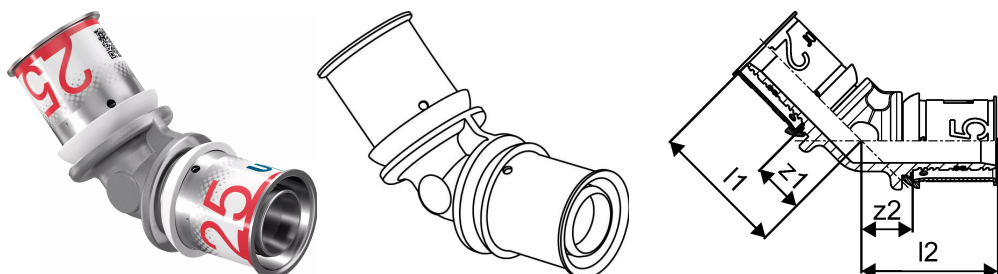

### O produkte Uponor S-Press PLUS koleno 45°

#### Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS koleno 45° 25-25

1070545

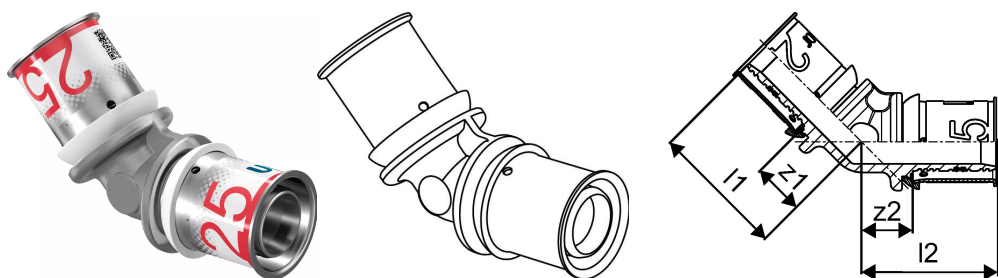

### Technické informácie

Item no EAN	6414905218653
Item no GTIN	06414905218653
Item no VVS	045473025
RSK no.	1896547
Item no NRF	5114474
Item no LVI	1720733
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l1)	46 mm
Dĺžka (l2)	46 mm
Z-rozмеры z2	18 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 3	20
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905280049
Packaging GTIN PL3	06414905424337
Packaging GTIN PL4	06414905280063
Item Unit Length	89
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,171
Item Unit Width	33

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)