


Uponor S-Press PLUS spojka 20-20

1070548

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

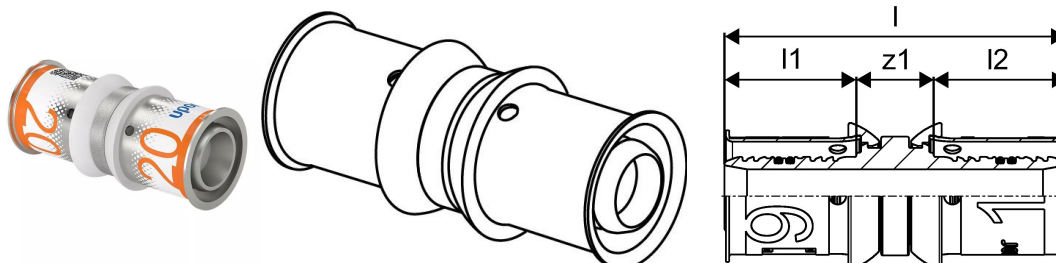

O produkte Uponor S-Press PLUS spojka

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS spojka 20-20

1070548

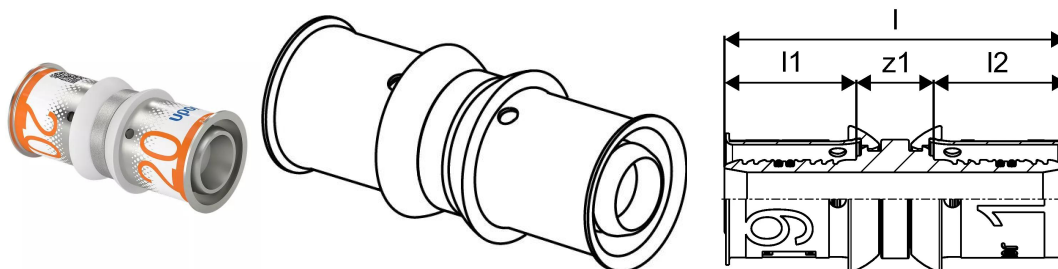

Technické informácie

Item no EAN	6414905218684
Item no GTIN	06414905218684
Item no VVS	045480020
RSK no.	1899429
Item no NRF	5114477
Item no LVI	1720736
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	54 mm
Dĺžka (l1)	21 mm
Dĺžka (l2)	21 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 3	80
Množstvo balenia 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468508
Packaging GTIN PL3	06414905424368
Packaging GTIN PL4	06414905499434
Item Unit Length	54
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	0,059
Item Unit Width	26

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk