


## Uponor S-Press PLUS spojka 25-25

1070549

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

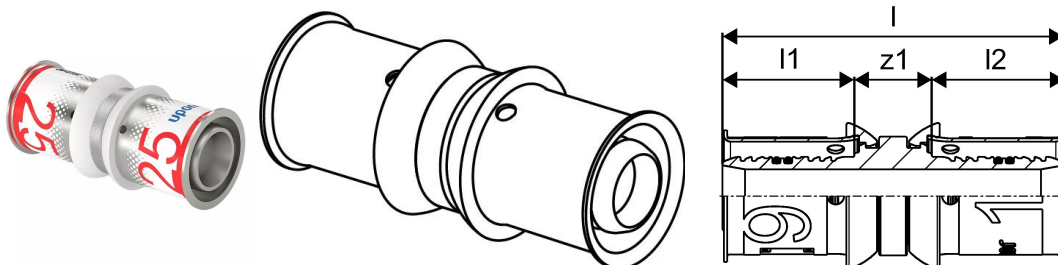

## O produkte Uponor S-Press PLUS spojka

## Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

## Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

## Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS spojka 25-25

1070549

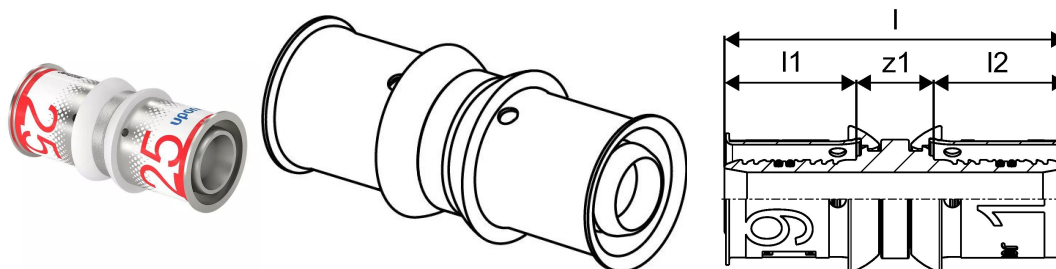

## Technické informácie

Item no EAN	6414905218691
Item no GTIN	06414905218691
Item no VVS	045480025
RSK no.	1899430
Item no NRF	5114478
Item no LVI	1720737
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	68 mm
Dĺžka (l1)	28 mm
Dĺžka (l2)	28 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 3	80
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635290
Packaging GTIN PL3	06414905635474
Packaging GTIN PL4	06414905499441
Item Unit Length	68
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,115
Item Unit Width	32

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)