


## Uponor S-Press PLUS spojka 32-32

**1070550**

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

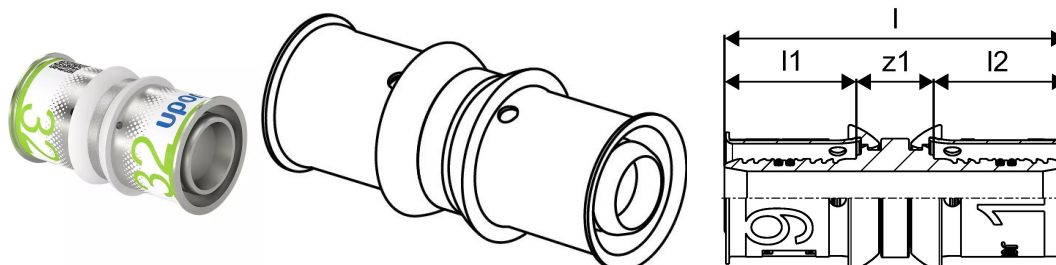

### O produkte Uponor S-Press PLUS spojka

#### Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS spojka 32-32

1070550

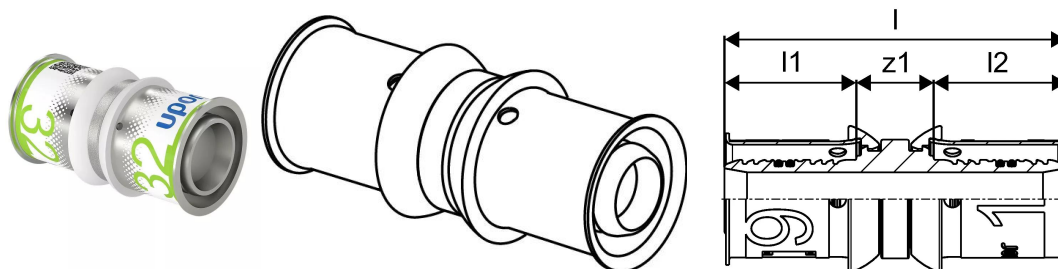

### Technické informácie

Item no EAN	6414905218707
Item no GTIN	06414905218707
Item no VVS	045480032
RSK no.	1899431
Item no NRF	5114479
Item no LVI	1720738
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	68 mm
Dĺžka (l1)	28 mm
Dĺžka (l2)	28 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 3	40
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468522
Packaging GTIN PL3	06414905424382
Packaging GTIN PL4	06414905499458
Item Unit Length	68
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	0,163
Item Unit Width	39

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Slovenská republika

T +421 232 111 300

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk