


Uponor S-Press PLUS redukcia 25-20

1070554

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

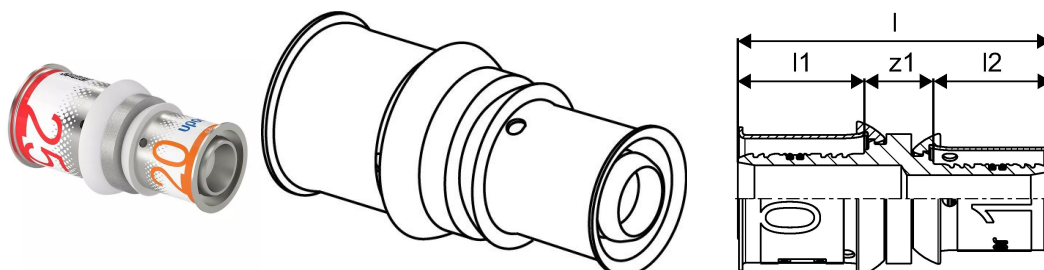

O produkte Uponor S-Press PLUS redukcia

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS redukcia 25-20

1070554

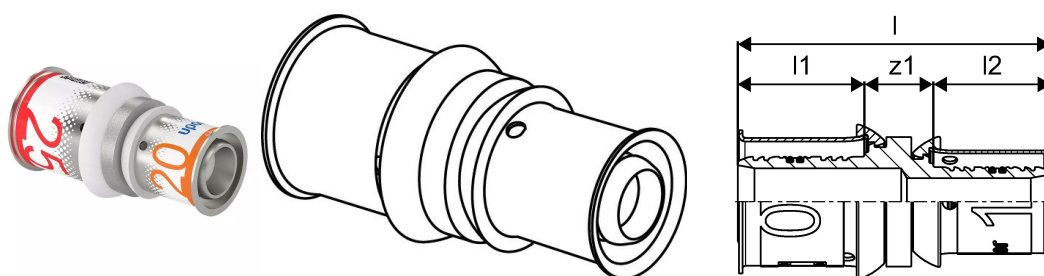

Technické informácie

Item no EAN	6414905218745
Item no GTIN	06414905218745
Item no VVS	045480308
RSK no.	1899434
Item no NRF	5114483
Item no LVI	1720741
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	61 mm
Dĺžka (l1)	28 mm
Dĺžka (l2)	21 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 3	80
Množstvo balenia 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905635313
Packaging GTIN PL3	06414905635498
Packaging GTIN PL4	06414905499489
Item Unit Length	61
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,089
Item Unit Width	32

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk