


## Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus 20-16-20

**1070568**

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

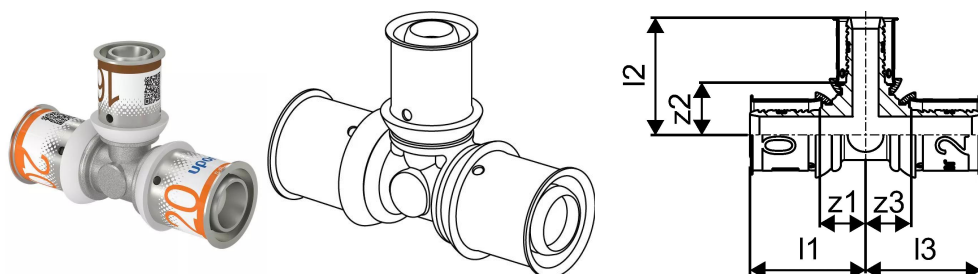

### O produkte Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus

#### Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus 20-16-20

1070568

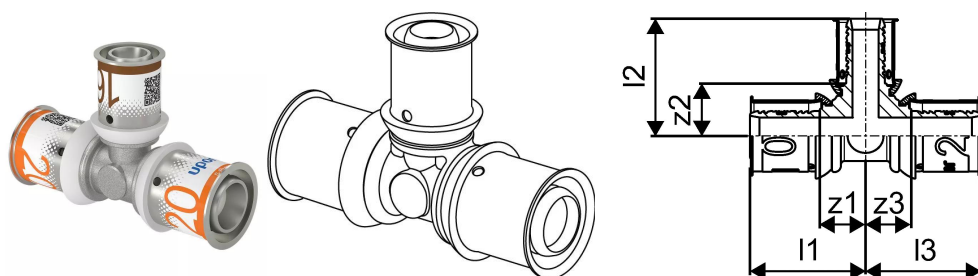

### Technické informácie

Item no EAN	6414905218882
Item no GTIN	06414905218882
Item no VVS	045476241
RSK no.	1808012
Item no NRF	5114493
Item no LVI	1720750
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I1)	35 mm
Dĺžka (I2)	36 mm
Dĺžka (I3)	35 mm
Z-rozмеры z2	16 mm
Z-rozмеры z3	14 mm
Množstvo balenia 1	20
Množstvo balenia 3	80
Množstvo balenia 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905291700
Packaging GTIN PL3	06414905424504
Packaging GTIN PL4	06414905291724
Item Unit Length	71
Item Unit Height	49
Item Unit Weight	0,095
Item Unit Width	26

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk