


## Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus 20-20-16

**1070569**

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

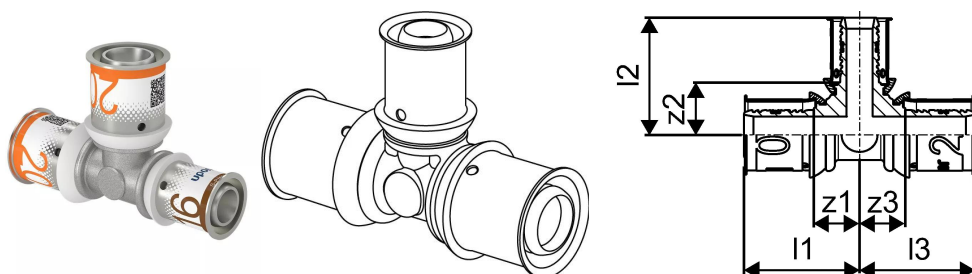

### O produkte Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus

#### Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus 20-20-16

1070569

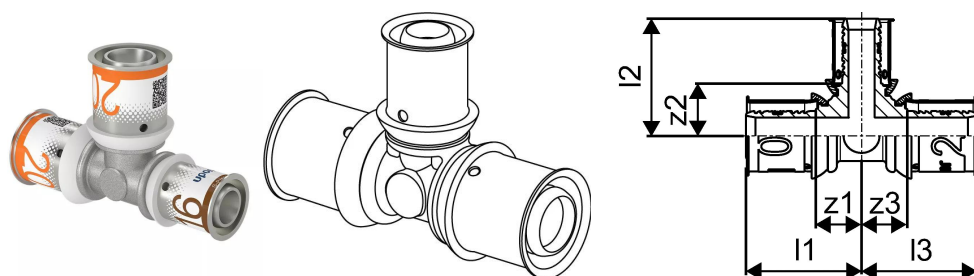

### Technické informácie

Item no EAN	6414905218899
Item no GTIN	06414905218899
Item no VVS	045476242
RSK no.	1808013
Item no NRF	5114494
Item no LVI	1720751
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I1)	37 mm
Dĺžka (I2)	37 mm
Dĺžka (I3)	36 mm
Z-rozмеры z2	16 mm
Z-rozмеры z3	16 mm
Množstvo balenia 1	20
Množstvo balenia 3	80
Množstvo balenia 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905295548
Packaging GTIN PL3	06414905424511
Packaging GTIN PL4	06414905295555
Item Unit Length	73
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,101
Item Unit Width	26

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk