


Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus 25-16-20

1070573

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

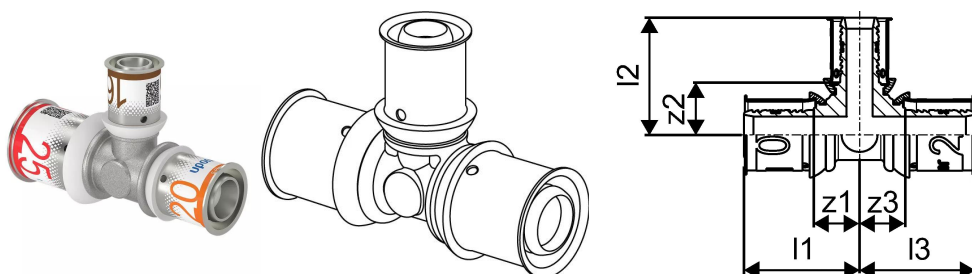

O produkte Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus 25-16-20

1070573

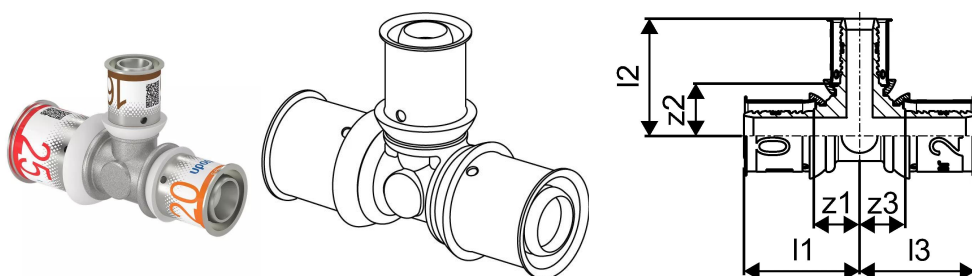

Technické informácie

Item no EAN	6414905218936
Item no GTIN	06414905218936
Item no VVS	045476325
RSK no.	1808017
Item no NRF	5114498
Item no LVI	1720755
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l1)	44 mm
Dĺžka (l2)	38 mm
Dĺžka (l3)	38 mm
Z-rozмеры z2	19 mm
Z-rozмеры z3	17 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 3	40
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905295838
Packaging GTIN PL3	06414905424559
Packaging GTIN PL4	06414905295845
Item Unit Length	82
Item Unit Height	54
Item Unit Weight	0,144
Item Unit Width	32

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk